

# 5MP SD Kart Mini Sabit Bullet Ağ Kamera

IPC2125SR3-ADPF28(40)M-F



## Ana Özellikler

### Optik

- Gündüz/gece işlevselliği
- Akıllı kızılötesi, 30 m'ye kadar (98 ft) kızılötesi mesafesi
- Yüksek ışık geçirgenliğine sahip optik cam pencere
- Kızılötesi geçirgenliğini artırmak için kızılötesi yansıma önleyici pencere
- 2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)
- SD Kart

### Sıkıştırma

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Gömülü akıllı algoritma

### Ağ

- ONVIF Uygunluğu

## Yapı


- Geniş sıcaklık aralığı: -35°C - 60°C (-31°F - 140°F)
- %±25 geniş voltaj aralığı
- IP67
- IK10
- 3 Eksenli

## Teknik Özellikler

	IPC2125SR3-ADPF28M-F			IPC2125SR3-ADPF40M-F		
Kamera						
Sensör	1/2,7", ilerlemeli tarama, 5,0 megapiksel, CMOS					
Lens	2.8mm@F2.0			4.0mm@F2.0		
DORI Mesafesi	Lens	Algılama (m)	Gözlemleme (m)		Tanırma (m)	Tespit Etme (m)
	2.8	63.1	25.2		12.6	6.3
	4.0	90.1	36.0		18.0	9.0
Görüş Açısı (Y)	105.6°			80.0°		
Görüş Açısı (D)	69.9°			52.2°		
Görüş Açısı (E)	137.3°			98.4°		
Ayarlama açısı	Çevirme: 0°~360°		Eğme: 0°~90°		Döndürme: 0°~360°	
Obtüratör	Otomatik/Manuel 1~1/100000 s					
Minimum Aydınlatma	Renk: 0,01 Lüks (F 2.0, AGC AÇIK) Kızılötesi açıkken 0 Lüks					
Dijital gürültü azaltma	2D/3D DNR					
Gündüz/Gece	Otomatik düğmeli kızılötesi kesme filtresi (ICR)					
S/N	>56dB					
Kızılötesi Aralığı	30 m'ye kadar (98 ft) kızılötesi aralığı					
WDR	120dB					
Video						
Video Sıkıştırma	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG					
H.264 kodu profili	Temel Profil, Ana Profil, Yüksek Profil					
Kare Hızı	Ana Akış: 5MP (2592*1944), Max 20fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; Alt Akış: 4CIF (704*576), Max 30fps; Üçüncü Akış: CIF (352*288), Max 30fps					
Yüksek Işık Dengeleme	Destekleniyor					

Arka Işıık Dengeleme	Destekleniyor
Ekran Gösterimi	4 Ekran Gösterimine Kadar
Gizlilik Maskesi	4 alana kadar
İlgilenilen Bölge	2 alana kadar
Hareket Algılama	4 alana kadar
Ses	
Ses Sıkıştırma	G.711
Bastırma	Destekleniyor
Örnekleme Hızı	8 KHZ
Depolama	
Edge Depolama	Micro SD, 256 GB'e kadar
Ağ Depolama	ANR
Akıllı	
Davranış Algılama	İnsan şekli algılama
Ağ	
Protokoller	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL
Uyumlu Entegrasyon	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
Arabirim	
Ağ	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Dahilli Mic	Destekleniyor
Genel	
Güç	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
	Güç tüketimi: Max 6.4W
Boyutlar (U × G × Y)	165 × 63.1 × 62.5mm (6.5" × 2.5" × 2.5")
Ağırlık	0.45kg (0.99lb)
Çalışma Ortamı	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız)
Giriş Koruma	IP67
Vandal Resistant	IK10
Sıfırlama Düğmesi	Destekleniyor

## Boyutlar

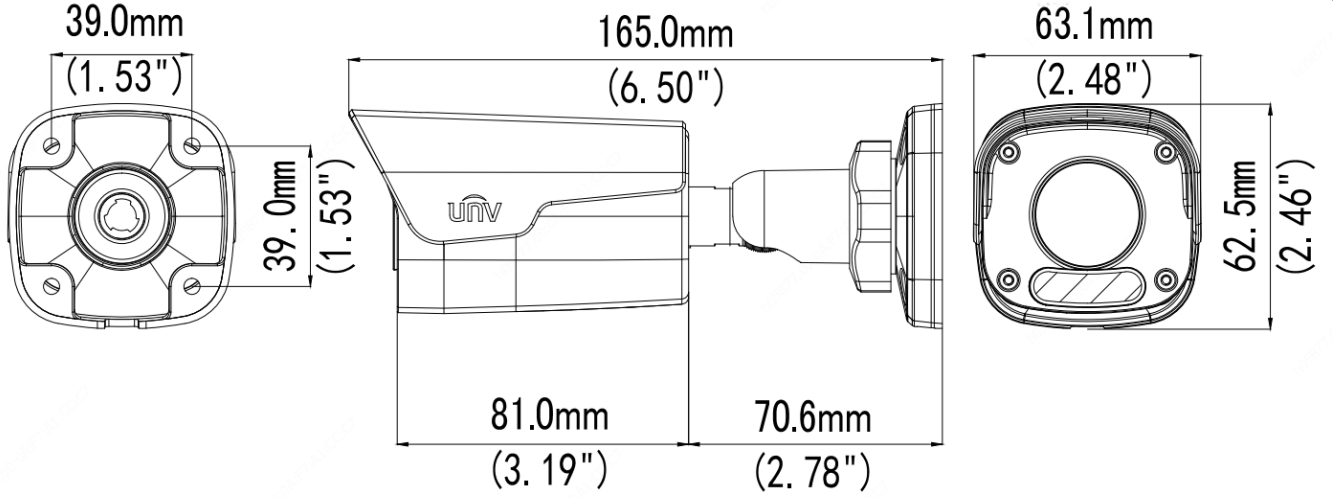

**Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.**

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, Çin (310051)

E-posta: [overseasbusiness@uniview.com](mailto:overseasbusiness@uniview.com); [globalsupport@uniview.com](mailto:globalsupport@uniview.com)

<http://www.uniview.com>

©2019 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

\* Ürün özellikleri ve stok durumu haber verilmeksizin değiştirilebilir.