


5MP ColorHunter 고정형 볼렛 아날로그 카메라

UAC-B1A25M-W(2.8&4.0mm)

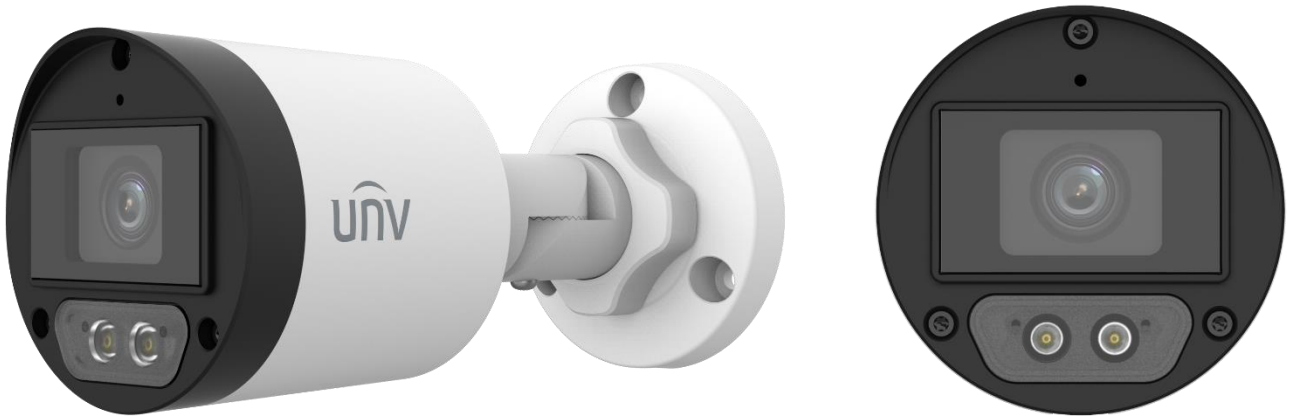

소개

UAC-B125-AF28(40)M-W 는 고성능 1/2.7 인치 CMOS 센서를 탑재한 5MP ColorHunter 고정형 볼렛 아날로그 카메라입니다. 제품 적응성과 네트워킹 솔루션의 다재다능성을 효과적으로 향상시키는 TVI/AHD/CVI/CVBS 를 지원합니다. SYV-75-3 또는 기타 동축 케이블 유형을 사용하여 카메라는 저비용, 장거리, 간섭 방지 및 저지연 메가픽셀 HD 비디오 전송을 달성할 수 있습니다. 오디오 입력, 오디오와 비디오의 동기 전송을 지원하고 24/7 상시 컬러 이미지를 제공합니다.

특징


- 5MP 고화질 이미징
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- 백색광 조명, 24/7 컬러 이미지 지원
- 180° 수평 플립, 180° 수직 플립 지원
- OSD 구성 메뉴, 작동 용이
- IP67 방수 및 방진 설계, 높은 안정성
- 11 개 언어로 된 OSD 구성 메뉴
- 동축 케이블을 통한 고품질 오디오 전송을 위한 내장 마이크
- 메탈 프론트 및 하우징

사양

모델	UAC-B1A25M-W(2.8mm)	UAC-B1A25M-W(4.0mm)
센서		
픽셀	5MP	
크기	1/2.7"	
최소 조도	0.005lux(F1.4, AGC 켜짐) 0lux(흰색 조명 켜짐)	
렌즈		
렌즈	2.8mm	4.0mm
렌즈 마운트	M12	
화각	H: 111.5° V: 58.9° D: 134.8°	H: 89.6° V: 48.3° D: 106.4°
조명		
조명	백색광 조명기 2 개	
조명 거리	40m	
평생	≥60000 시간	
비디오		
해상도	5MP@25fps: 2880(H)×1620(V); 5MP@20fps: 2592(H)×1944(V); 5MP@12.5fps: 2592(H)×1944(V) 4MP: 2560(H)×1440(V) 1080P: 1920(H)×1080(V)	
프레임 속도	TVI: 5MP@20fps (기본값), 5MP@12.5fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 5MP@25fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVBS: PAL/NTSC	
셔터 시간	PAL: 1/25 초-1/50000 초 NTSC: 1/30 초-1/50000 초	
이미지		
노출 모드	4 개 모드: 글로벌(기본값), BLC, HLC, DWDR	
주간/야간	24/7 컬러 이미지	
디지털 노이즈 제거	2D	
화이트 밸런스	2 개 모드: 자동(기본값), 수동	
WDR	DWDR	
이미지 회전	180° 수평 플립, 180° 수직 플립 지원	
오디오		
마이크	내장 마이크	
카메라 오디오	TVI: 5MP@20fps, 5MP@12.5fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 5MP@25fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps	
인터페이스		
전원	5.5mm 전원 인터페이스	
비디오 출력	BNC, TVI/AHD/CVI/CVBS 지원	
작동 환경		
온도	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)	
습도	≤95%(RH, 비응축)	
서지 보호	4kV	

일반	
전원	DC12V(±25%), 역극성 보호. 최대 3.28W
마운트	3D 브래킷 제공, 표면 장착(기본값), 정선 박스 옵션
사이즈	157.4mmx66.5mmx66.5mm(길이 x 폭 x 높이)
소재	메탈
무게	279g(0.62lb)
OSD 메뉴 언어	11 개 국어 영어, 독일어, 스페인어(라틴 아메리카), 프랑스어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 폴란드어, 포르투갈어(브라질), 러시아어, 터키어
인증	
EMC	CE-EMC(EN 55032,EN 61000-3-3,EN IEC 61000-3-2,EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B)
안전성	CE-LVD(EN 62368-1) CB(IEC 62368-1)
환경	CE-RoHS(2011/65/EU; (EU)2015/863); WEEE(2012/19/EU)
IP 등급	IP67(IEC 60529)

사이즈

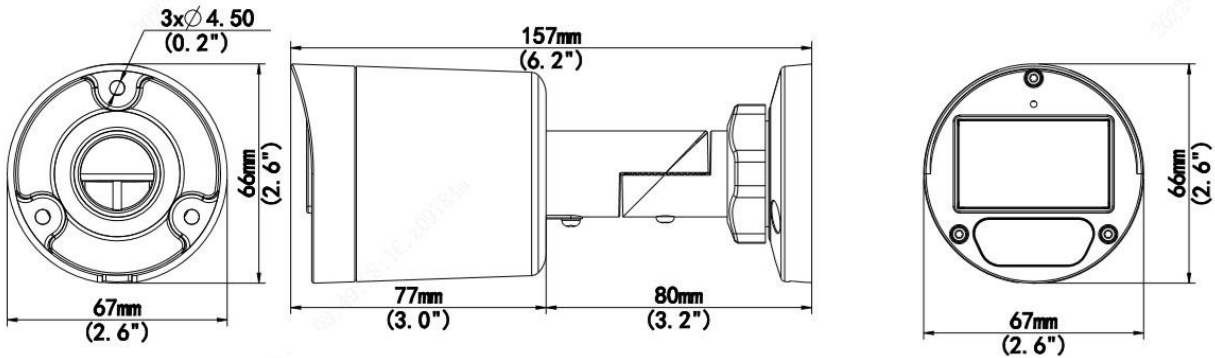

UAC-B125-AF28(40)M-W

액세서리

TR-JB05-B-IN

정선 박스



TR-JB06-IN

정선 박스



TR-UP06-C-IN

폴 마운트




TR-A01-IN

방수 조인트



TR-UC08-C

코너 마운트



PWR-DC1201A-IND

PWR-DC1201A-UK,
PWR-DC1201B-UK

PWR-DC1201A-US,
PWR-DC1201B-US

PWR-DC1201A-EU,
PWR-DC1201B-EU

벽면 플러그인 IND
전원 어댑터

벽면 플러그인 영국
전원 어댑터

벽면 플러그인 미국
전원 어댑터

벽면 플러그인 EU
전원 어댑터



마운트	
TR-JB05-B-IN(TR-JB06-IN)+TR-UP06-C-IN	TR-JB05-B-IN(TR-JB06-IN)+ TR-UC08-C

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No. 369, Xietong Road, Xixing Sub-district, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China(310051)

이메일: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<https://www.uniview.com>

©2023 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. 무단 전재 및 재배포 금지.

*제품 사양 및 재고는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.