

# 4MP HD LightHunter IR VF 돔 네트워크 카메라

IPC3234SB-ADZK-IO



## 주요 특징



- 고화질 이미지(4MP, 1/3" CMOS 센서 사용)
- 4MP(2688×1520)@30/25fps; 4MP(2560×1440)@30/25fps; 3MP(2304×1296)@30/25fps; 2MP(1920×1080)@30/25fps;
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- LightHunter 기술은 저조도 환경에서 초고화질을 보장합니다.
- 120dB True WDR 기술로 강한 빛이 있는 곳에서도 선명한 이미지 구현
- 9:16 복도 모드 지원
- 내장 마이크
- 알람: 1 입력/1 출력, 오디오: 1 입력/1 출력
- 스마트 IR, 최대 40m(131ft) IR 거리
- 256G Micro SD 카드 지원
- IK10 파손 방지 및 IP67 보호


## 사양

IPC3234SB-ADZK-IO					
카메라					
센서	1/3", 4.0 메가픽셀, 프로그레시브 스캔, CMOS				
최소 조도	색상: 0.002Lux(F1.2, AGC 켜짐) IR 사용 시 0Lux				
주간/야간	자동 스위치가 있는 IR-차단 필터(ICR)				
셔터	자동/수동, 1 초 ~ 1/100000 초				
조정 각도	팬: 0° ~ 355°	틸트: 0° ~ 80°	회전: 0° ~ 355°		
WDR	120dB				
S/N	>56dB				
렌즈					
렌즈	2.7~13.5mm, AF 자동 초점 및 전동 줌 렌즈				
화각(수평)	98.26°~ 31.35°				
화각(수직)	54.76°~ 18.55°				
화각(사각)	127.74°~36.99°				
DORI					
DORI 거리	렌즈(mm)	감지(m)	관찰(m)	인식(m)	식별(m)
	2.7	60.8	24.3	12.2	6.1
	13.5	303.8	121.5	60.8	30.4
조명					
IR 범위	IR 범위 최대 40m(131ft)				
파장	850nm				
IR 켜짐/꺼짐 컨트롤	자동/수동				
비디오					
비디오 압축	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264 압축방식	저(압축), 중(압축), 고(압축)				
프레임 속도	메인 스트림: 4MP(2688×1520), 최대 30fps; 4MP(2560×1440), 최대 30fps; 3MP(2304×1296), 최대 30fps; 1080P(1920×1080), 최대 30fps; 서브 스트림: 720P(1280×720), 최대 30fps; D1(720×576), 최대 30fps; 640×360, 최대 30fps; 2CIF(704×288), 최대 30fps; CIF(352×288), 최대 30fps; 3 가지 스트림: D1(720×576), 최대 30fps; 640×360, 최대 30fps; 2CIF(704×288), 최대 30fps; CIF(352×288), 최대 30fps;				
비디오 비트 레이트	128Kbps ~ 16Mbps				
U-Code	지원				
ROI	최대 8 개의 영역				
비디오 스트림	3 가지 스트림				
OSD	최대 8 개의 OSD				
사생활 보호	최대 4 개의 영역				
이미지					
화이트 밸런스	자동/야외/미세조정/나트륨 램프/잠금/자동 2				
이미지 설정	웹 브라우저에서 조정 가능한 이미지 회전, 밝기, 채도, 대비, 선명도, 게인				
디지털 노이즈 제거	2D/3D DNR				

스마트 IR	지원
뒤집기	정상/수직/수평/180°/90°시계방향/90°반시계방향
왜곡보정	N/A
HLC	지원됨
BLC	지원됨
안개 보정	디지털 안개 보정
<b>오디오</b>	
오디오 압축	G.711
오디오 비트레이트	64Kbps
양방향 오디오	지원됨
억제	지원됨
샘플링 레이트	8KHZ
<b>저장 장치</b>	
외부 저장장치	마이크로 SD, 최대 256GB
네트워크 저장 장치	ANR, NAS(NFS)
<b>네트워크</b>	
프로토콜	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS, SSH
호환성	ONVIF(프로필 S, 프로필 G, 프로필 T), API, SDK
클라이언트	EZStation EZView EZLive
웹 브라우저	플러그인 필수 라이브 뷰: IE9+, Chrome 41 이하, Firefox 52 이하
	플러그인 제외 라이브 뷰: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+
<b>인터페이스</b>	
오디오 I/O	입력: 임피던스 35kΩ; 진폭 2V [p-p]
	출력: 임피던스 600Ω; 진폭 2V [p-p]
알람 I/O	1/1
RS485	N/A
내장 마이크	지원
내장 스피커	N/A
WIFI	N/A
네트워크	1 RJ45 10M/100M 베이스-TX 이더넷
비디오 출력	N/A

인증	
EMC	FCC CFR 47 15 항 EN 55032:2015 EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3-2013
안전성	IEC 62368-1 EN 62368-1 UL 62368-1
환경	CE-ROHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); REACH (규정 (EC) 제 1907 호/2006)
보호	침입 방지: IP67(IEC 60529:2013) 파손 방지: IK10(IEC 62262:2002)
일반	
전원	DC 12V±25%, PoE(IEEE 802.3af) 소비전력: 최대 7.0W
전원 인터페이스	Ø 5.5mm 동축 전원 플러그
크기(Ø×H)	Φ148 x 111.3mm(Ø5.8" x 4.4")
무게	0.92kg(2.03lb)
소재	메탈
작업 환경 조건	-30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F), 습도: ≤95% RH(비응축)
보관 환경	-30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F), 습도: ≤95% RH(비응축)
서지 보호	6KV
초기화 버튼	지원됨

## 크기

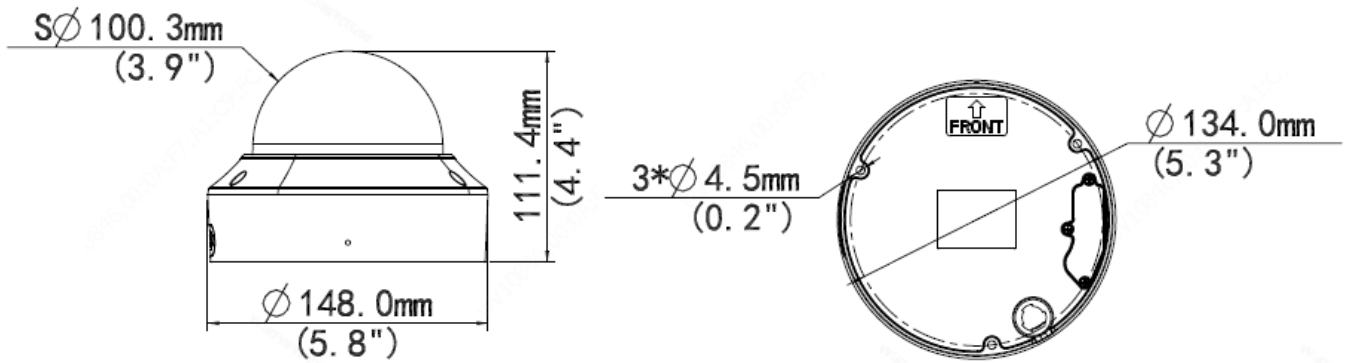

## 액세서리

TR-JB04-C-IN




TR-JB07/WM04-B-IN



TR-WM04-IN



TR-FM152-A-IN



TR-UP06-IN



TR-A01-IN



TR-SM04-IN



TR-SE24-IN








TR-SE24-A-IN



TR-CM24-IN

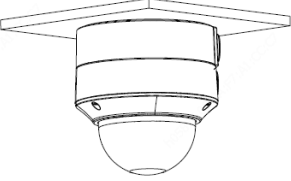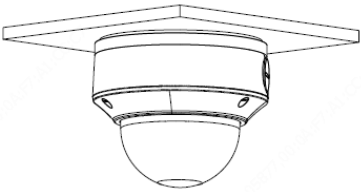

정선 박스	폴 마운트
TR-JB04-C-IN+TR-A01-IN	TR-JB07/WM04-B-IN(TR-WM04-IN)+ TR-UP06-IN
	
천장 마운트	배전함 전이 플레이트
TR-FM152-A-IN	TR-SM04-IN
	
실내 천장형 마운트	
TR-JB04-D-IN+TR-A01-IN+ TR-SE24-IN(TR-SE24-A-IN)+ TR-CM24-IN	
	

**Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.**

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China(310051)

이메일: [overseasbusiness@uniview.com](mailto:overseasbusiness@uniview.com); [globalsupport@uniview.com](mailto:globalsupport@uniview.com)

<http://www.uniview.com>

©2020 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. 무단 전재 및 재배포 금지.

\* 제품 사양 및 재고는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.