

# 4MP HD ColorHunter 고정형 아이볼 네트워크 카메라

IPC3634SE-ADF28(40)K-WL-I0



## 주요 특징



- 고화질 이미지(4MP, 1/1.8" CMOS 센서 사용)
- 4MP(2688 × 1520)@ 30/25fps; 4MP(2560 × 1440)@ 30/25fps; 3MP(2304 × 1296) @30/25fps; 2MP(1920 × 1080) @30/25fps; 720P(1280 × 720), 최대 30/25fps;
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Colorhunter 기술로 24 시간 완전 컬러 이미지
- F1.0 슈퍼 조리개
- 120dB True WDR 기술로 강한 빛이 있는 곳에서도 선명한 이미지 구현
- 9:16 복도 모드 지원
- 알람: 1 입력/1 출력, 오디오: 1 입력/1 출력
- 256G micro SD 카드 지원
- IK10 파손 방지 및 IP67 보호

## 사양

	IPC3634SE-ADF28K-WL-I0	IPC3634SE-ADF40K-WL-I0			
<b>카메라</b>					
센서	1/1.8", 4.0 메가픽셀, 프로그레시브 스캔, CMOS				
최소 조도	색상: 0.0005Lux (F1.0, AGC ON)				
셔터	자동/수동, 1 초 ~ 1/100000 초				
조정 각도	팬: 0° ~ 360°	틸트: 0° ~ 75°	회전: 0° ~ 360°		
WDR	120dB				
S/N	>56dB				
<b>렌즈</b>					
렌즈	2.8mm@F1.0	4.0mm@F1.0			
화각(수평)	108.6°	103.0°			
화각(수직)	81.3°	69.2°			
화각(사각)	135.1°	134.6°			
<b>DORI</b>					
DORI 거리	렌즈(mm)	감지(m)	관찰(m)	인식(m)	식별(m)
	2.8	43.4	17.4	8.7	4.3
	4.0	62.1	24.8	12.4	6.2
<b>일루미네이터</b>					
LED 거리	최대 30m(98ft)				
LED 번호	2				
LED 켜짐/꺼짐 컨트롤	자동/수동				
<b>비디오</b>					
비디오 압축	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264 압축방식	저(압축), 중(압축), 고(압축)				
프레임 속도	메인 스트림: 4MP(2688 × 1520), 최대 30fps; 4MP(2560 × 1440), 최대 30fps; 3MP(2304 × 1296), 최대 30fps; 1080P(1920 × 1080), 최대 30fps; 720P(1280 × 720), 최대 30fps; 서브 스트림: 720P(1280 × 720), 최대 30fps; D1(720 × 576), 최대 30fps; 640 × 360, 최대 30fps; 2CIF(704 × 288), 최대 30fps; CIF(352 × 288), 최대 30fps; 3 가지 스트림: D1(720 × 576), 최대 30fps; 640 × 360, 최대 30fps; 2CIF(704 × 288), 최대 30fps; CIF(352 × 288), 최대 30fps;				
비디오 비트 레이트	128Kbps ~ 16Mbps				
U-Code	지원				
ROI	최대 8 개의 영역				
비디오 스트리밍	3 가지 스트림				
OSD	최대 8 개의 OSD				
사생활 보호	최대 4 개의 영역				
<b>이미지</b>					
화이트 밸런스	자동/야외/미세조정/나트륨 램프/잠김/자동 2				
이미지 설정	웹 브라우저에서 이미지 회전, 밝기, 채도, 대비, 선명도, 게인을 조정할 수 있습니다.				
디지털 노이즈 제거	2D/3D DNR				
스마트 조도	지원				
뒤집기	정상/수직/수평/180°/90°시계방향/90°반시계방향				
왜곡보정	N/A				

HLC	지원됨
BLC	지원됨
안개 보정	디지털 안개 보정
<b>오디오</b>	
오디오 압축	G.711
오디오 비트 전송률	64Kbps
양방향 오디오	지원됨
역제	지원됨
샘플링 레이트	8KHZ
<b>저장 장치</b>	
외부 저장장치	마이크로 SD, 최대 256GB
네트워크 저장 장치	ANR, NAS(NFS)
<b>네트워크</b>	
프로토콜	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS, SSH
호환성	ONVIF(프로필 S, 프로필 G, 프로필 T), API,SDK
사용자/호스트	최대 32 명의 사용자. 2 개의 사용자 수준: 관리자와 일반 사용자
보안	비밀번호 보호, 강력한 비밀번호, HTTPS 암호화, 내보내기 작업 로그, RTSP 에 대한 기본 및 다이제스트 인증, HTTP 에 대한 다이제스트 인증, TLS 1.2, WSE 및 ONVIF 에 대한 다이제스트 인증
클라이언트	EZStation EZView EZLive
웹 브라우저	플러그인 필수 라이브 뷰: IE9+, Chrome 41 이하, Firefox 52 이하
	플러그인 제외 라이브 뷰: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+
<b>인터페이스</b>	
오디오 I/O	입력: 임피던스 35kΩ; 진폭 2V [p-p]
	출력: 임피던스 600Ω; 진폭 2V [p-p]
알람 I/O	1/1
RS485	N/A
내장 마이크	지원
내장 스피커	N/A
WIFI	N/A
네트워크	1 RJ45 10M/100M 베이스-TX 이더넷
비디오 출력	N/A



## 인증

EMC	FCC CFR 47 15 항 EN 55032:2015 EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3-2013
안전성	IEC 62368-1 EN 62368-1 UL 62368-1
환경	CE-ROHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); REACH (규정(EC) No 1907/2006)

## 일반

전원	DC 12V±25%, PoE(IEEE 802.3af)
	소비전력: 최대 9.0W
전원 인터페이스	Ø 5.5mm 동축 전원 플러그
크기(Ø x H)	Φ129 × 110mm(Φ5.1" × 4.3")
무게	0.69kg(1.52lb)
소재	메탈
동작 조건	-30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F), 습도: ≤95% RH(비응축)
보관 환경	-30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F), 습도: ≤95% RH(비응축)
서지 보호	4KV
초기화 버튼	지원됨
보호	침입 방지: IP67 파손 방지: IK10

## 크기

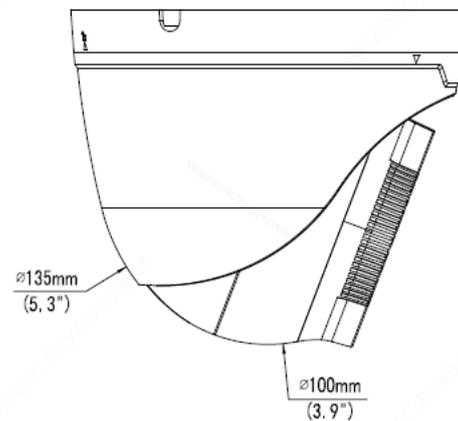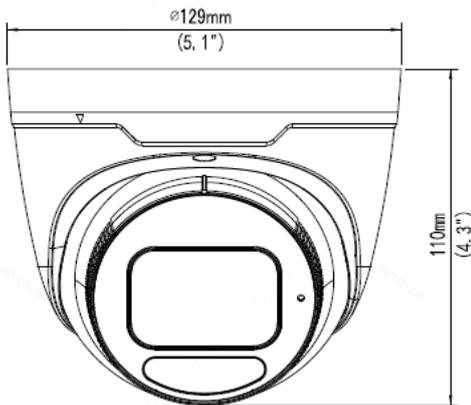

액세서리

TR-JB03-H-IN



TR-JB07/WM03-F-IN



TR-WM03-B-IN



TR-UP06-IN



TR-A01-IN



TR-SE24-IN





TR-SE24-A-IN



TR-CM24-IN

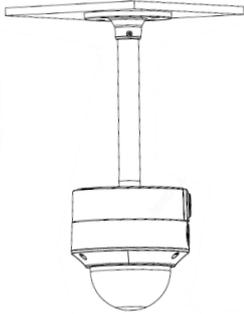

정선 마운트	폴 마운트
TR-JB03-H-IN	TR-JB07/WM03-F-IN(TR-WM03-B-IN)+TR-UP06-IN
	
TR-CM24-IN+TR-JB03-H-IN	
	

**Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.**

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China(310051)

이메일: [overseasbusiness@uniview.com](mailto:overseasbusiness@uniview.com); [globalsupport@uniview.com](mailto:globalsupport@uniview.com)

<http://www.uniview.com>

©2021 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. 무단 전재 및 재배포 금지.

\*제품 사양 및 재고는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.