

# 2MP 25x Lighthunter 네트워크 PTZ 돔 카메라

IPC6612SR-X25-VG



## 주요 특징



- 고화질 이미지(2MP, 1/2.8" CMOS 센서 사용)
- 메인 스트림에서 1920×1080@30fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- 25 배 광학 줌으로 더욱 선명한 피사체
- LightHunter 기술은 저조도 환경에서 초고화질을 보장합니다.
- 최대 120dB 의 광학 WDR(광역 역광 보정)
- DC12V 또는 PoE+(IEEE 802.3at) 전원 공급
- 오디오 1 입력 1 출력, 알람 2 입력 1 출력
- 마이크로 SD, 최대 256GB
- 스마트 IR, 최대 150m(492ft) IR 거리
- IP66 침입 방지


## 사양

IPC6612SR-X25-VG					
<b>카메라</b>					
센서	1/2.8", 2.0 메가픽셀, 프로그레시브 스캔, CMOS				
최소 조도	색상: 0.001Lux(F1.5, AGC 켜짐) IR 사용 시 0Lux				
주간/야간	자동 스위치가 있는 IR-차단 필터(ICR)				
셔터	자동, 1 ~ 1/100000 초				
WDR	120dB				
S/N	>52dB				
<b>렌즈</b>					
렌즈 유형	5~125mm, AF 자동 초점 및 전동 줌 렌즈				
광학 줌	25				
조리개	자동 I; F1.5 ~ F3.0				
화각(수평)	54.37° ~ 2.68°				
화각(수직)	32.23° ~ 1.51°				
화각(사각)	66.88° ~ 3.16°				
<b>DORI</b>					
DORI 거리	렌즈(mm)	감지(m)	관찰(m)	인식(m)	식별(m)
	5	85.3(280.0ft)	34.1(112.0ft)	17.1(56.0ft)	8.5(28.0ft)
	125	1706.9 (5600.1ft)	682.8(2240.0ft)	341.4(1120.0ft)	170.7(560.0ft)
<b>조명</b>					
IR 범위	IR 레인지 최대 150m(492ft)				
파장	850nm				
IR 켜짐/꺼짐 컨트롤	자동/수동				
<b>비디오</b>					
비디오 압축	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
프레임 속도	메인 스트림: 2MP(1920×1080), 최대 30fps; 서브 스트림: 720P(1280×720), 최대 30fps; 3 가지 스트림: D1(720×576), 최대 30fps;				
비디오 비트 레이트	128Kbps ~ 16Mbps				
U-Code	지원				
ROI	최대 8 개의 영역				
비디오 스트림	3 가지 스트림				
OSD	최대 8 개의 OSD				
사생활 보호	24 개의 영역, 씬마다 최대 4 개의 영역				
<b>이미지</b>					
화이트 밸런스	자동/야외/미세조정/나트륨 램프/잠김/자동 2				
디지털 노이즈 제거	2D/3D DNR				
스마트 IR	지원				
뒤집기	정상/수직 대칭/수평 대칭/180°/90°시계방향/90°반시계방향				
HLC	지원				
BLC	지원				
안개 보정	디지털 안개 보정				
<b>이벤트</b>					

기본 감지	모션 감지, 소리 감지, 부정조작 알람
자동 추적	지원
일반 기능	위조방지, IP 주소 필터링, 알람 입력, 알람 출력, 접속방지, ARP 보호, RTSP 인증, 사용자 인증
<b>오디오</b>	
오디오 압축	G.711U, G.711A
오디오 비트레이트	64Kbps
양방향 오디오	지원
역제	지원
샘플링 레이트	8kHz
<b>저장 장치</b>	
외부 저장장치	마이크로 SD, 최대 256GB
네트워크 저장 장치	ANR, NAS(NFS)
<b>네트워크</b>	
프로토콜	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
호환성	ONVIF(프로필 S, 프로필 G, 프로필 T), API, SDK
사용자/호스트	최대 32 명의 사용자. 두 가지 사용자 수준: 관리자 및 일반 사용자
보안	암호 보호, 강력한 암호, HTTPS 암호화, 내보내기 작업 로그, RTSP 용 기본 및 다이제스트 인증, HTTP 용 다이제스트 인증, TLS 1.2, WSSE 및 ONVIF 용 다이제스트 인증
클라이언트	EZStation EZLive EZView
웹 브라우저	플러그인 제외 라이브 뷰: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ 플러그인 필수 라이브 뷰: IE9+, Chrome 41 이하, Firefox 52 이하
<b>팬 및 틸트</b>	
팬 범위	360°(무한)
팬 속도	2°/초 ~ 75°/초
	프리셋 속도: 180°/초
틸트 범위	-15° ~ 90°(자동 리버스)
틸트 속도	2°/초 ~ 75°/초
	프리셋 속도: 80°/초
프리셋 개수	1024
프리셋 패턴	패턴 16 개, 패턴마다 최대 64 개 프리셋
루트 패턴	패턴 16 개, 패턴마다 최대 32 개의 행동
저장된 패턴	패턴 16 개, 패턴마다 최대 128 개의 행동
패턴 체재 시간	15 초~1,800 초
프리셋 이미지 고정	지원
초기 위치	지원
<b>인터페이스</b>	
오디오 I/O	1/1
알람 I/O	2/1
시리얼 포트	1×RS485
내장 마이크	N/A
내장 스피커	N/A
WIFI	N/A

네트워크	1xRJ45 10M/100M 베이스-TX 이더넷
비디오 출력	N/A
<b>인증</b>	
EMC	FCC CFR 47 15 항 EN 55032:2015 EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3-2013
안전성	IEC 62368-1 EN 62368-1 UL 60950-1
환경	CE-ROHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); REACH (규정 (EC) 제 1907 호/2006)
<b>일반</b>	
전원	DC12V±10%, PoE+ (IEEE802.3 at)
	소비전력: 최대 25W
전원 인터페이스	Ø 5.5mm 동축 전원 플러그
크기(Ø×H)	Ø220×370mm(Ø8.7"×14.6")
무게	3.3kg(7.26lb)
작업 환경 조건	-40°C~65°C(-40°F ~ 149°F), 습도: ≤95% RH(비응축)
보관 환경	-40°C~70°C(-40°F ~ 158°F), 습도: ≤95% RH(비응축)
서지 보호	6KV
초기화 버튼	지원
보호	IP 등급: IP66
	파손 방지: N/A

## 크기

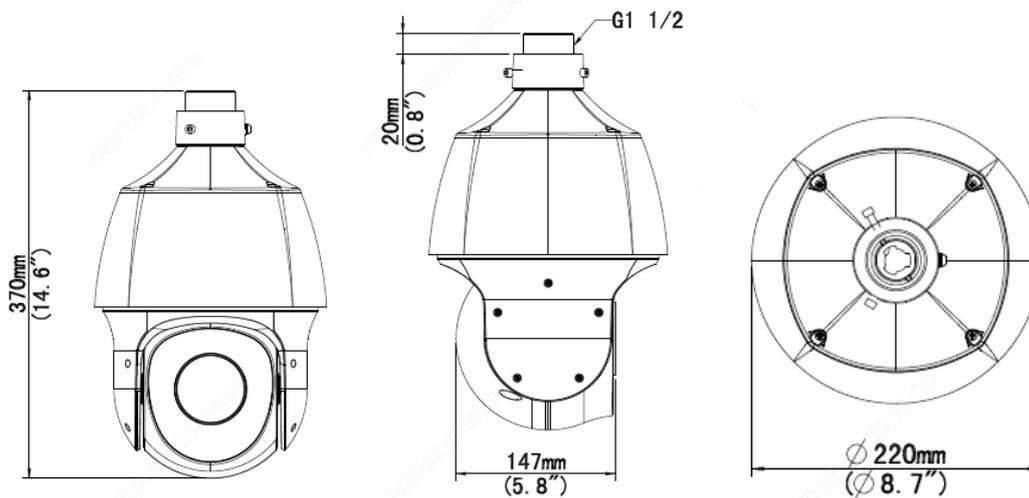

## 액세서리

TR-CE45-IN



TR-WE45-A-IN



TR-SE45-A-IN



TR-UP08-A-IN/TR-UP08-B-IN



TR-SE45-IN



TR-UC08-A-IN/ TR-UC08-B-IN



TR-UF45-A-IN



TR-JB12-IN



TR-WE45-IN



TR-WE45-B-IN



J 자 브라켓	폴 마운트
TR-CE45-IN; TR-UF-45-A-IN +TR-SE45-A-IN/TR-SE45-IN	TR-WE45-IN/TR-WE45-A-IN+TR-UP08-A-IN/TR-UP08-B-IN+TR-JB12-IN
코너 마운트	/
TR-WE45-IN/TR-WE45-A-IN+TR-UC08-A-IN/ TR-UC08-B-IN+TR-JB12-IN	/
	/

**Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.**

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China(310051)

이메일: [overseasbusiness@uniview.com](mailto:overseasbusiness@uniview.com), [globalsupport@uniview.com](mailto:globalsupport@uniview.com)

<http://www.uniview.com>

©2022 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. 무단 전재 및 재배포 금지.

\*제품 사양 및 재고는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.