

4MP ColorHunter 고정형 블릿 아날로그 카메라

UAC-B134-ADF28(40)MS-W



소개

UAC-B134-ADF28(40)MS-W 는 고성능 1/1.8 인치 CMOS 센서와 3D 노이즈 감소 기술을 탑재한 4MP ColorHunter 고정형 블릿 아날로그 카메라입니다. 네트워킹 솔루션의 제품 적응성과 다재다능한 기능을 효과적으로 향상시키는 DIP 스위치를 통해 TVI/AHD/CVI/CVBS 간 유연한 스위치를 지원합니다. SYV-75-3 또는 기타 동축 케이블 유형을 사용하여 카메라는 시간 지연 없이 저비용, 장거리 및 간섭 방지 메가픽셀 HD 비디오 전송을 달성할 수 있습니다. 오디오 입력, 오디오와 비디오의 동기 전송을 지원하고 24/7 상시 컬러 이미지를 제공합니다.

특징


- 고화질 이미지(4MP, F1.0 대구경 렌즈 사용)
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- 백색광 조명, 24/7 컬러 이미지 지원
- 3D 노이즈 감소 기술로 깨끗하고 선명한 이미지 제공
- 180° 수평 플립, 180° 수직 플립 지원
- OSD 구성 메뉴, 작동 용이
- IP67 방수 및 방진 설계, 높은 안정성
- 11 개 언어로 된 OSD 구성 메뉴
- 동축 케이블을 통한 고품질 오디오 전송을 위한 내장 마이크
- 120dB True WDR 기술로 강한 빛이 있는 곳에서도 선명한 이미지 구현

사양

모델	UAC-B134-ADF28MS-W	UAC-B134-ADF40MS-W
센서		
픽셀	4MP	
크기	1/1.8"	
최소 조도	0.0005 lux(F1.0, AGC 켜짐) 0lux(흰색 조명 켜짐)	
렌즈		
렌즈	2.8mm	4.0mm
렌즈 마운트	M16	
화각	H: 105.9° V: 57.1° D: 125.0°	H: 89.5° V: 48.0° D: 105.9°
조명		
조명	백색광 조명기 2 개	
조명 거리	40m	
평생	≥60000 시간	
비디오		
해상도	4MP: 2560(가로)×1440(세로) 1080P: 1920(H)×1080(V)	
프레임 속도	CVI: 4MP@25fps(기본값), 4MP@30fps, 1080P@25fps, 1080P@30fps AHD: 4MP@25fps, 4MP@30fps, 1080P@25fps, 1080P@30fps TVI: 4MP@15fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps, 1080P@25fps, 1080P@30fps CVBS: PAL, NTSC	
셔터 시간	PAL: 1/25 초-1/50000 초 NTSC: 1/30 초-1/50000 초	
이미지		
노출 모드	4 개 모드: 글로벌(기본값), BLC, HLC, WDR	
주간/야간	24/7 컬러 이미지	
디지털 노이즈 제거	2D/3D	
화이트 밸런스	2 개 모드: 자동(기본값), 수동	
WDR	120dB WDR	
이미지 회전	180° 수평 플립, 180° 수직 플립 지원	
안개 보정	N/A	
오디오		
마이크	내장 마이크	
카메라 오디오	CVI: 4MP@25fps, 4MP@30fps, 1080P@25fps, 1080P@30fps	
인터페이스		
전원	5.5mm 전원 인터페이스	
비디오 출력	BNC, TVI/AHD/CVI/CVBS 지원	
작동 환경		
온도	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)	
습도	≤95%(RH, 비응축)	
서지 보호	4kV	
일반		
전원	DC 12V(±25%), 역극성 보호, 최대 6.8W	

마운트	3D 브래킷 제공, 표면 장착(기본값), 정션 박스 옵션
사이즈	206mmx73mmx73mm(길이 x 폭 x 높이)
소재	메탈
무게	463g(1.02lb)
인증	
EMC	CE-EMC(EN 55032,EN 61000-3-3,EN IEC 61000-3-2,EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B)
안전성	CE-LVD(EN 62368-1)
환경	CE-RoHS(2011/65/EU; (EU)2015/863); WEEE(2012/19/EU)
IP 등급	IP67(IEC 60529)

사이즈

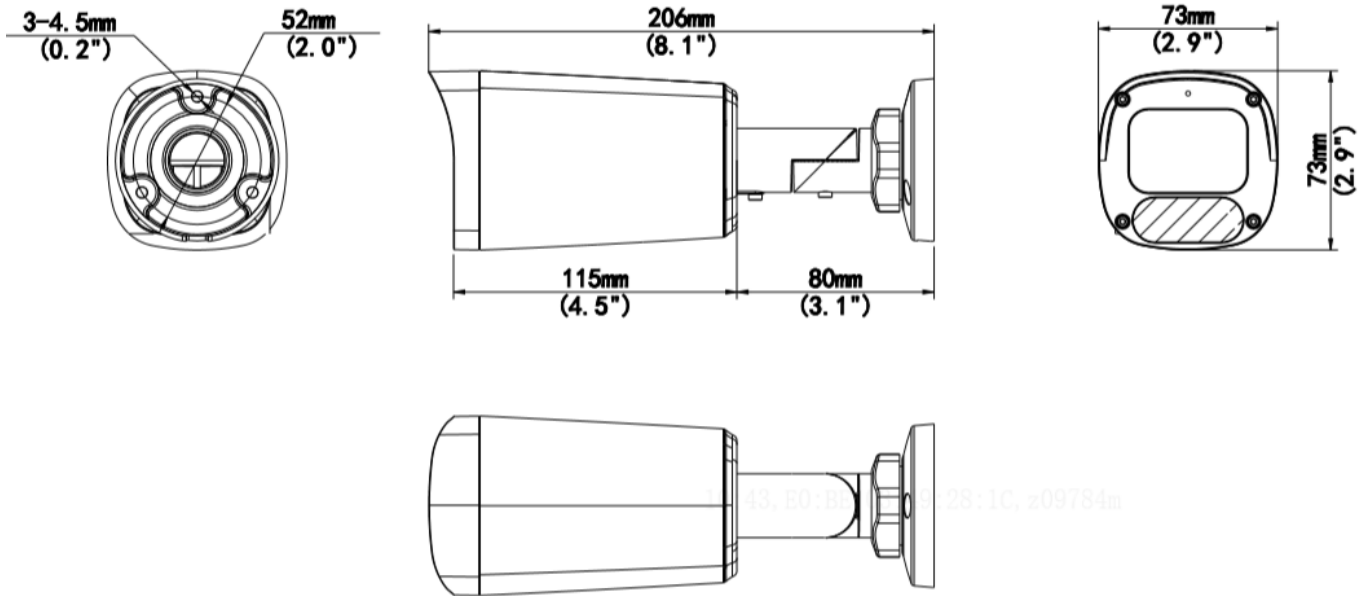

UAC-B134-ADF28(40)MS-W

액세서리

TR-JB05-B-IN

정션 박스



TR-A01-IN

방수 조인트




TR-UP06-C-IN

폴 마운트



TR-UC08-C

코너 마운트



PWR-DC1201A-EU,
PWR-DC1201B-EU

벽면 플러그인 EU 전원
어댑터



PWR-DC1201A-UK,
PWR-DC1201B-UK

벽면 플러그인 영국
전원 어댑터



PWR-DC1201A-US,
PWR-DC1201B-US

벽면 플러그인 미국
전원 어댑터




PWR-DC1201A-IND

벽면 플러그인 IND
전원 어댑터




마운트

TR-JB05-B-IN+TR-UP06-C-IN

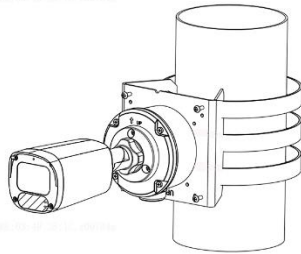

TR-JB05-B-IN+TR-UC08-C

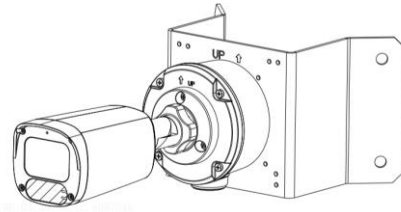

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No. 369, Xietong Road, Xixing Sub-district, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China(310051)

이메일: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<https://www.uniview.com>

©2023 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. 무단 전재 및 재배포 금지.

*제품 사양 및 재고는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.