

Цилиндрическая IP-камера с инфракрасным ночным освещением, WDR, автоматическая фокусировка, 2 мегапикселя

IPC262ER9-X10DU



Основные характеристики

Оптические устройства

- Ночная подсветка
- Широкий динамический диапазон (WDR) до 120 дБ
- Умная ИК-подсветка на расстоянии до 100 м (328 футов)
- Оптическое стекло с более высокой светопрозрачностью
- Антиотражающее окно с повышенным коэффициентом пропускания инфракрасного излучения
- Режим день/ночь

Сжатие

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Встроенный интеллектуальный алгоритм
- Три потока
- ROI (область интереса)
- Коридорный режим 9:16
- Настраиваемое OSD

Сетевой разъём

- Совместимость с ONVIF

Структура


- Поддержка источника питания PoE
- Широкий диапазон температур: от -40 до 60 °С
- Широкий диапазон напряжения: $\pm 25\%$
- IP67

Технические характеристики

IPC262ER9- X10DU	
Камера	
Датчик	1/2,8 дюйма, прогрессивная развертка, 2,0 мегапикселя, CMOS
Объектив	4,7–47 мм; P-диафрагма; автоматическая фокусировка (AF) и моторизованный объектив
Угол обзора (H)	65° (широкий угол) – 9° (тел.)
Затвор	Автом./ручн.; 1/10–1/100 000 сек.
Минимальная освещенность	Цвет: 0,002 лк (F1.4; AGC вкл.) 0 лк с ИК-подсветкой
Диафрагма	Автом./ручн., F1.6–3.0; DC-диафрагма
День/ночь	Автоматически убираемый ИК-фильтр (ICR)
Цифровое шумоподавление	2D/3D DNR
Сигнал/шум	> 52 дБ
Дальность ИК-подсветки	Умная ИК-подсветка на расстоянии до 100 м (328 футов)
Антитуман	Цифровой антитуман
WDR	120 дБ
Видео	
Сжатие видео	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Профиль кодирования H.264	Базовый профиль, основной профиль, высокий профиль
Частота кадров	Основной поток: 2 мегапикселя (1920×1080): До 30 к/сек.; Дополнительный поток: 2 мегапикселя (1920×1080): До 30 к/сек.; Третий поток: D1(720×576): До 30 к/сек.
Коридорный режим 9:16	Поддерживается
HLC	Поддерживается
BLC	Поддерживается
OSD	До 8 OSD
Режим маскирования	До 8 областей
ROI	До 8 областей
Детекция движения	До 4 областей
Smart	
Обнаружение поведения	Вторжение, пересечение линии, детекция движения

Обнаружение исключений	Тревога по звуку
Интеллектуальная идентификация	Обнаружение лиц, расфокусировки, смены сцены
Статистический анализ	Подсчет людей
Общая функция	Водяной знак, фильтр IP-адресов, сигнализация о постороннем вмешательстве, тревожный вход/выход, политика доступа, защита ARP, аутентификация RTSP, аутентификация пользователя
Аудио	
Сжатие аудио	G.711
Двустороннее аудио	Поддерживается
Подавление помех	Поддерживается
Частота дискретизации	8 кГц
Хранилище	
Локальная память	Карта Micro SD до 128 ГБ
Сетевое хранилище	ANR
Сетевой разъем	
Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP
Возможность интеграции	ONVIF (профиль S, G), API
Интерфейс	
Входы/выходы аудио	Аудиокабель
	1 входа: сопротивление 35 кОм; амплитуда 2 В [полный размах]
	1 выход: сопротивление 600 Ом; амплитуда 2 В [полный размах]
Входы/выходы сигнализации	2/1
Последовательный порт	1 RS485
Сетевой разъем	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Видеовыход	1 разъем BNC, сопротивление 75 Ом; амплитуда 1 В [полный размах]
Общие характеристики	
Блок питания	12 В пост. тока $\pm 25\%$, 24 В перем. тока $\pm 25\%$, PoE (IEEE802.3 af)
	Потребляемая мощность: 13,7W
Размеры (В × Ш × Г)	305,5 × 104,1 × 97,3 мм
Масса	1,65 кг
Условия эксплуатации	от -40 до 60 °C; влажность: 10–95%, отн. (без конденсации)
Степень защиты от проникновения пыли и воды	IP67
Кнопка сброса	Поддерживается

Размеры

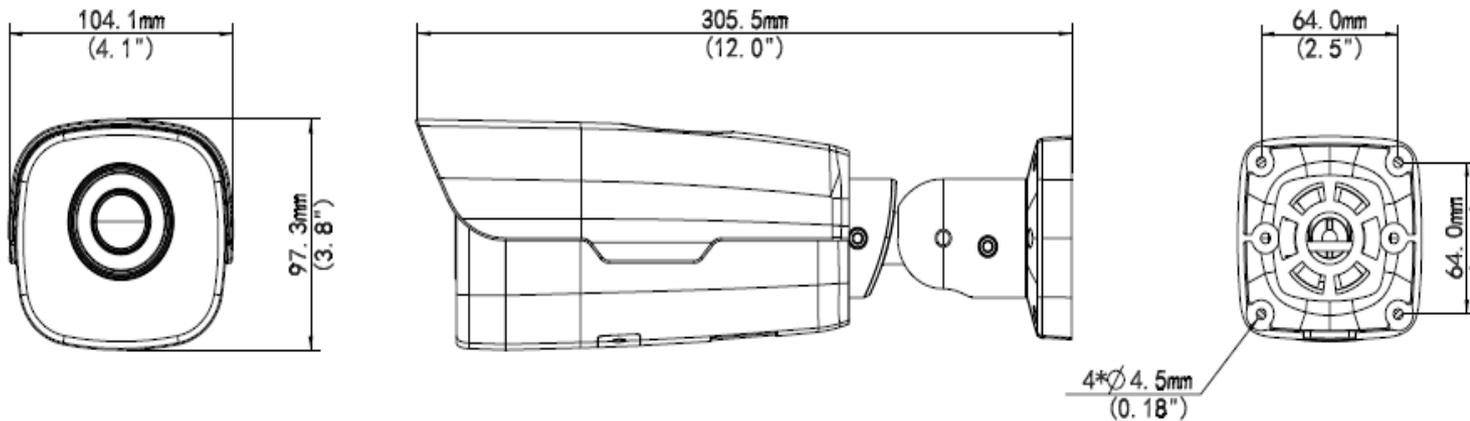

Аксессуары

Способ установки	Аксессуары	Описание
Крепление на стене	\	Монтажный пьедестал входит в комплект поставки
Крепление на потолке	\	Монтажный пьедестал входит в комплект поставки
Монтаж на рейке	TR-UP06-A-IN	Для уличной установки на рейке
Крепление на мачте	TR-UP06-A-IN	Для уличной установки на мачте

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

South Tower, Building 10, Wanlun Science Park, 88 Jiangling Road, Hangzhou, P.R.China 310051 (Ханчжоу, Китай)

Эл. почта: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2016-2017 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

* Информация о характеристиках изделия и его наличии может быть изменена без предварительного уведомления.