

4MP Darbeye Dayanıklı Ağ Kızılötesi Sabit Dome Kamera

IPC-D114-PF28(40)



Ana Özellikler

Optik

- Gündüz/gece işlevselliği
- Akıllı kızılötesi, 30 m'ye kadar (98 ft) kızılötesi mesafesi
- 2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)

Sıkıştırma

- Ultra 265, H.265, H.264
- ROI (İlgilenilen bölge)

Ağ

- ONVIF Uygunluğu

Yapı


- Geniş sıcaklık aralığı: -30°C - 60°C (-22°F - 140°F)
- %±25 geniş voltaj aralığı
- IP67
- 2 Eksenli

Teknik Özellikler

	IPC-D114-PF28	IPC-D114-PF40			
Kamera					
Sensör	1/2.7", ilerlemeli tarama, CMOS				
Lens	2.8mm@F2.0		4.0mm@F2.0		
DORI Mesafesi	Lens (mm)	Algılama (m)	Gözlemeleme (m)	Tanıma (m)	Tespit Etme (m)
	2.8	56.0	22.4	11.2	5.6
	4.0	80.0	32.0	16.0	8.0
Görüş Açısı (Y)	112.7°		86.5°		
Görüş Açısı (D)	60.1°		44.1°		
Görüş Açısı (E)	146.5°		106.4°		
Ayarlama açısı	Çevirme: 3° ~ 360°		Eğme: 0° ~ 75°		
Obtüratör	Otomatik/Manuel, 1 ~ 1/100000s				
Minimum Aydınlatma	Renk: 0.02Lux (F2.0, AGC AÇIK) Kızılötesi açıkken 0 Lüks				
Dijital gürültü azaltma	2D/3D DNR				
Gündüz/Gece	Otomatik düğmeli kızılötesi kesme filtresi (ICR)				
S/N	>52dB				
Kızılötesi Aralığı	30 m'ye kadar (98 ft) kızılötesi aralığı				
Sis giderme	Digital Sis Giderme				
WDR	DWDR				
Video					
Video Sıkıştırma	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264 kodu profili	Temel profil, Ana Profil				
Kare Hızı	Ana Akış: 4MP (2560*1440), Max 20fps; 1080P (1920*1080), Max 20fps; Alt Akış: 720P (1280*720), Max 20fps				
9:16 Koridor Modu	Destekleniyor				
Yüksek Işık Dengeleme	Destekleniyor				
Arka Işık Dengeleme	4 alana kadar				
Ekran Gösterimi	4 alana kadar				
Gizlilik Maskesi	2 alana kadar				

İlgilenilen Bölge	4 alana kadar
Ağ	
Protokoller	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP
Uyumlu Entegrasyon	ONVIF (Profil S, Profil T), API
Arabirim	
Ağ	10/100M Base-TX Ethernet
Genel	
Güç	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) Güç tüketimi: Max 4.5W
Boyutlar (U x G x Y)	Ø108.7 x 81.1mm (Ø4.3" x 3.2")
Ağırlık	0.33kg (0.73lb)
Çalışma Ortamı	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız)
Giriş Koruma	IP67
Darbeye Dayanıklı	IK10

Dimensions

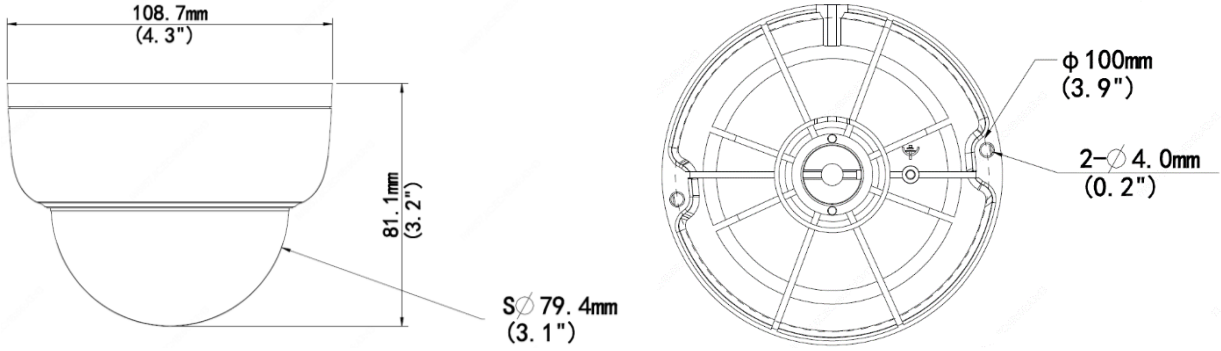

www.uniview.com/uniarch

©2019 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

* Ürün özellikleri ve stok durumu haber verilmeksizin değiştirilebilir.