

5MP WDR Starlight Kızılötesi Ağ İç Mekan MiniPTZ Dome Kamera

IPC6415SR-X5UPW



Ana Özellikler

Optik

- Starlight aydınlatma
- Gündüz/gece işlevselliği
- Akıllı kızılötesi, 30 m'ye kadar (98 ft) kızılötesi mesafesi
- Yüksek ışık geçirgenliğine sahip optik cam pencere
- Kızılötesi geçirgenliğini artırmak için kızılötesi yansımaya önleyici pencere
- 2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)

Sıkıştırma

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Dahilli Mic & Hoparlör

- Üçlü akış
- Özelleştirilmiş OSD

Ağ

- ONVIF Uygunluğu

Yapı

- PoE güç kaynağı desteği
- Geniş sıcaklık aralığı: -30°C - 60°C (-22°F - 140°F)
- %±25 geniş voltaj aralığı


Teknik Özellikler

IPC6415SR-X5UPW					
Camera					
Sensör	1/2.7" ilerlemeli tarama, 5.0 megapixel, CMOS				
Lens	2.7~13.5mm , AF otomatik odaklama ve motorlu zoom lensi				
DORI Mesafesi	Lens	Algılama (m)	Gözlemlene (m)	Tanıma (m)	Tespit Etme (m)
	2.7mm	60.8	24.3	12.2	6.1
	13.5mm	303.8	121.5	60.8	30.4
Görüş Açısı (Y)	27.9°~98.3°				
Görüş Açısı (D)	20.6°~70.3°				
Görüş Açısı (E)	30.0°~136.9°				
Obtüratör	Otomatik/Manuel, obtüratör süresi: 1~1/100000 s				
Minimum Aydınlatma	Renk: 0,002 lüks (F 1.2, AGC AÇIK) Kızılötesi ile 0 lüks				
İris	F1.2				
Gündüz/Gece	Otomatik düğmeli kızılötesi kesme filtresi (ICR)				
Dijital gürültü azaltma	2D/3D DNR				
S/N	>55 dB				
Kızılötesi Aralığı	30 m'ye Kadar (98 ft)				
WDR	DWDR				
Video					
Video Sıkıştırma	Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG				

H.264 kodu profili	Temel Profil, Ana Profil, Yüksek Profil
Kare Hızı	Ana Akış:5M (2592*1944):Max. 30 fps; Alt Akış: 720P (1280*720):Max. 30 fps; Üçüncü Akış: D1 (720*576): Max. 30 fps
Yüksek Işık Dengeleme	Destekleniyor
Ekran Gösterimi	8 Ekran Gösterimine Kadar
Gizlilik Maskesi	24 alana kadar
İlgilenilen Bölge	8 alana kadar
Hareket Algılama	4 alana kadar
Akıllı	
Davranış Algılama	Alan ihlali, sınır ihlali
İstisna Algılama ve İstatistikler	Nesne Hareket etme, Nesne Bırakılma,
Tespit etme	Yüz algılama
İstatistiksel Analiz	İnsan sayma
Genel İşlev	Filigran, IP Adresi Filtreleme, Kurcalama Alarmı, Alarm girişi, Alarm çıkışı, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulama, Kullanıcı Kimlik Doğrulama
Ses	
Ses Sıkıştırma	G.711
Bastırma	Destekleniyor
Örnekleme Hızı	8KHZ
Depolama	
Edge Depolama	Micro SD, 256 GB'a kadar
Ağa Depolama	ANR
Ağ	
Protokoller	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, SSL
Uyumlu Entegrasyon	ONVIF(Profile S, Profile G), API
Çevirme ve Eğme	
Çevirme Aralığı	350°
Çevirme Hızı	0.1°/s ~ 60°/s
	Önayarlı Hız: 60°/s
Eğme Aralığı	0° ~ 90°
Eğme Hızı	0.1° ~ 50°/s
	Önayarlı Hız: 50°/s
Önayar Sayısı	1024
Ana Konum	Destekleniyor
Arabirim	
Alarm G/Ç	1/1
Seri Port	1 RS485
Ağ	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Dahilli Mic	Destekleniyor
Dahilli Hoparlör	Destekleniyor
WIFI	Destekleniyor
Genel	
Güç	DC 12V±25%, PoE (IEEE802.3 at)

	Güç tüketimi: Max 16W
Boyutlar (Φ x Y)	Φ129mm×143mm(Φ5.07" x5.63")
Ağırlık	0.75kg(1.65lb)
Çalışma Ortamı	-10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F), Nem: ≤95% RH(yoğuşmasız)
Sıfırlama Düğmesi	Destekleniyor

Boyutlar

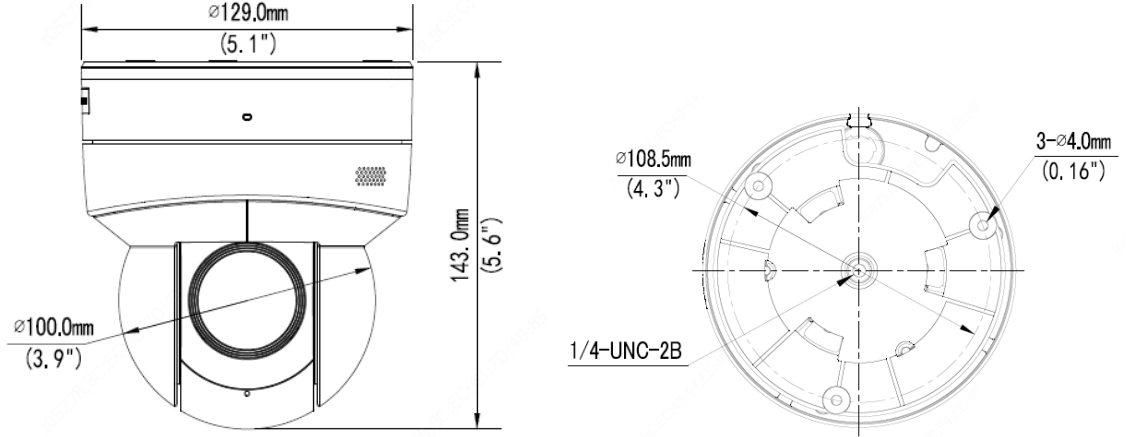

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

South Tower, Building 10, Wanlun Science Park, 88 Jiangling Road, Hangzhou, Çin 310051

E-posta: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2019 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

* Ürün özellikleri ve stok durumu haber verilmeksizin değiştirilebilir.