

# 2MP 22x Starlight WDR Ağ Kızılötesi Bullet Kamera

IPC252ERA-X22DUP



## Ana Özellikler

### Optik

- Yıldız ışığı aydınlatma
- Doğru ve hızlı odaklama
- Akıllı kızılötesi, 200 m'ye kadar (656 ft) kızılötesi mesafesi
- 120 dB'ye kadar WDR (Geniş Dinamik Aralık)
- Otomatik gündüz/gece işlevi
- Yüksek ışık geçirgenliğine sahip optik cam pencere
- Kızılötesi geçirgenliğini artırmak için kızılötesi yansımaya önleyici pencere

### Sıkıştırma

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Üçlü Akış
- ROI (İlgilenilen bölge)
- 9:16 koridor biçimi
- Özelleştirilmiş OSD

### Ağ

- ONVIF Uygunluğu

## Yapı

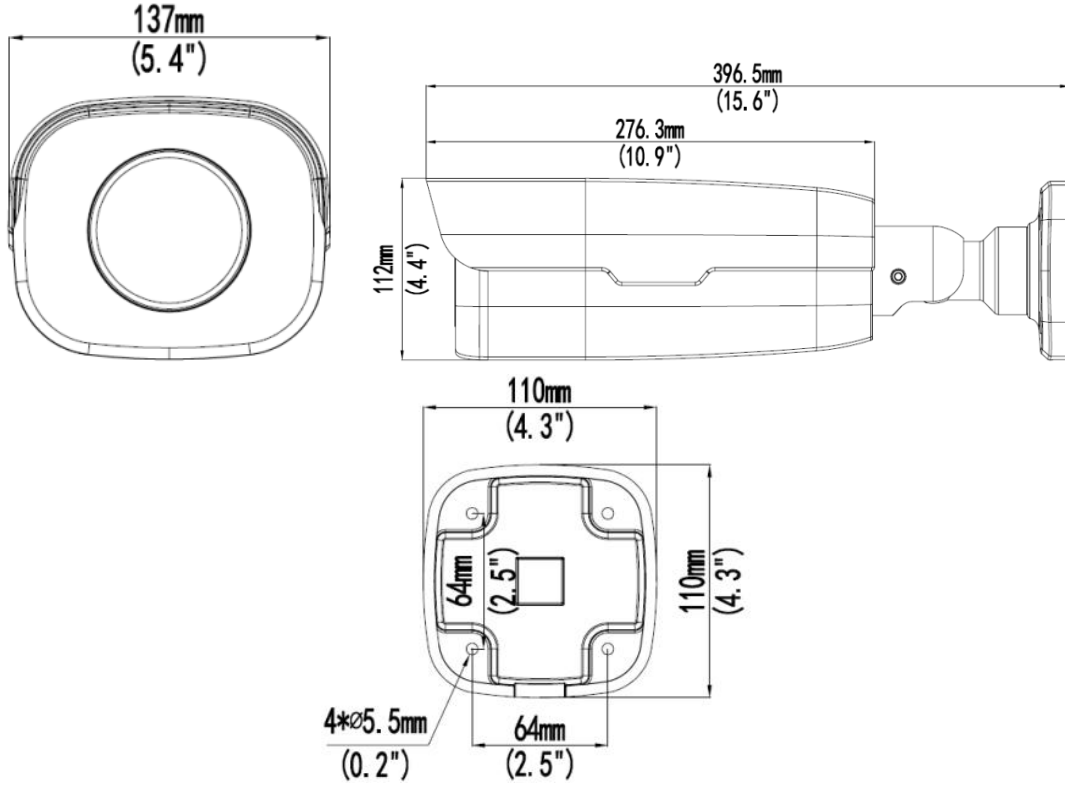
- Geniş sıcaklık aralığı: -40°C - 60°C (-40°F - 140°F)
- %±25 geniş voltaj aralığı
- IP67
- IK10
- 3 Eksenli

## Teknik Özellikler

IPC252ERA-X22DUP					
Kamera					
Sensör	1/1,8", ilerlemeli tarama, 2,0 megapiksel, CMOS				
Lens	6,5~143 mm, AF otomatik odaklama ve motorlu zoom lensi				
Optik Zoom	22				
DORI Mesafesi	Lens	Algılama (m)	Gözlemeleme (m)	Tanıma (m)	Tespit Etme (m)
	6,5 mm	78	31,2	15,6	7,8
	143 mm	1716	686,4	343,2	171,6
Görüş Açısı (Y)	59° ~ 3°				
Görüş Açısı (D)	34.6° ~ 1.6°				
Görüş Açısı (E)	72.6° ~ 3.6°				
Adjustment angle	Çevirme: 0° ~ 360°		Eğme: 0° ~ 90°		Döndürme: 0° ~ 360°
Obtüratör	Otomatik/Manuel 1~1/100000 s				
Minimum Aydınlatma	Renk: 0,001 Lüks (F 1.5, AGC AÇIK) Kızılötesi ile 0 Lüks				
Iris	Otomatik/Manuel, F 1.5~F 3.4, DC-İris				
Gündüz/Gece	Otomatik düğmeli kızılötesi kesme filtresi (ICR)				
Dijital gürültü azaltma	2D/3D DNR				
S/N	>52 dB				
Kızılötesi Aralığı	200 m'ye kadar (656 ft) kızılötesi aralığı				
Sis giderme	Dijital Sis Giderme				
WDR	120 dB				
Video					
Video Sıkıştırma	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264 kodu profili	Temel Profil, Ana Profil, Yüksek Profil				
Kare Hızı	Ana Akış: 2 MP (1920×1080): Maks. 60 kare/s; Alt Akış: 2 MP (1920×1080): Maks. 60 kare/s; Üçüncü Akış: D1 (720×576): Maks. 60 kare/s				
9:16 Koridor Modu	Destekleniyor				
Yüksek Işık Dengeleme	Destekleniyor				
Arka Işık Dengeleme	Destekleniyor				
Ekran Gösterimi	8 Ekran Gösterimine Kadar				

Gizlilik Maskesi	8 alana kadar
İlgilenilen Bölge	8 alana kadar
Hareket Algılama	4 alana kadar
<b>Akıllı</b>	
Davranış Algılama	Alan ihlali, sınır ihlali, hareket algılama
Alan İhlali	Ön tanımlı sanal bir bölgeye girme ve dolanma
sınır ihlali	Ön tanımlı sanal bir çizgiyi geçme
hareket algılama	Ön tanımlı sanal bölgede hareket etme
Tespit etme	Yüz algılama, Ses algılama
Akıllı Tanımlama	Fokus bozukluğu, Sahne değişikliği, Nesne Bırakıldı, Nesne Hareket Ediyor
İstatistiksel Analiz	İnsan sayma
Genel İşlev	Filigran, IP Adresi Filtreleme, Kurcalama Alarmı, Alarm girişi, Alarm çıkışı, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulama, Kullanıcı Kimlik Doğrulama
<b>Ses</b>	
Audio Compression	G.711
Two-way audio	Destekleniyor
Suppression	Destekleniyor
Sampling Rate	8KHZ
<b>Depolama</b>	
Edge Storage	Micro SD, 256 GB'a kadar
Network Storage	ANR
<b>Ağ</b>	
Protokoller	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Uyumlu Entegrasyon	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
<b>Arabirim</b>	
Ses G/Ç	Ses kablosu
	1 Giriş: direnç 35 kΩ; genişlik 2 V [p-p]
	1 Çıkış: direnç 600 Ω; genişlik 2 V [p-p]
Alarm G/Ç	2/1
Seri Port	1 RS485
Ağ	1 RJ45 100M Base-FX SFP + 100M Base-TX Ethernet
Video Çıkışı	1 BNC, direnç 75 Ω; genişlik 1 V [p-p]
<b>Genel</b>	
Güç	AC 24V±25%
	Güç tüketimi: Maks. 21 W
Boyutlar (U x G x Y)	396.5 x 137 x 112mm (15.6" x 5.4" x 4.4")
Ağırlık	3.7kg (8.2lb)
Çalışma Ortamı	-40°C~+60°C (-40°F~140°F), Nem ≤ %95 RH (yoğunlaşmayan)
Giriş Koruma	IP67
Darbeye Dayanıklı	IK10
Sıfırlama Düğmesi	Destekleniyor

## Boyutlar

**Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.**

South Tower, Building 10, Wanlun Science Park, 88 Jiangling Road, Hangzhou, Çin 310051

E-posta: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2019 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

\* Ürün özellikleri ve stok durumu haber verilmeksizin değiştirilebilir.