

# 2MP StarLight Darbeye Dayanıklı Sabit Dome Ağ Kamera

IPC322LR3-UVSPF28/40-F



## Ana Özellikler

### Optik

- Gündüz/gece işlevselliği
- Akıllı kızılötesi, 30 m'ye kadar (98 ft) kızılötesi mesafesi
- 2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)

### Sıkıştırma

- Ultra 265, H.265, H.264
- ROI (İlgilenilen bölge)

### Ağ

- ONVIF Uygunluğu

### Yapı

- Geniş sıcaklık aralığı: -35°C - 60°C (-31°F - 140°F)

±%25 geniş giriş voltajı aralığı

IK10 darbeye dayanıklı


IP67

## Teknik Özellikler

	IPC322LR3-UVSPF28-F	IPC322LR3-UVSPF40-F			
<b>Kamera</b>					
Sensör	1/2.7", 2.0 megapixel, ilerlemeli tarama, CMOS				
Lens	2.8mm@F1.6		4.0mm@F1.6		
DORI Mesafesi	Lens	Algılama (m)	Gözlemeleme (m)	Tanım (m)	Tespit Etme (m)
	2.8	42	16.8	8.4	4.2
	4.0	60	24	12	6
Görüş Açısı (Y)	112.7°		86.5°		
Görüş Açısı (D)	60.1°		44.1°		
Görüş Açısı (E)	146.5°		106.4°		
Ayarlama açısı	Çevirme 0° ~ 360°		Eğme: 0° ~ 75°		
Obtüratör	Otomatik/Manuel 1~1/100000 s				
Minimum Aydınlatma	Renk: 0,002 Lüks (F 1.6, AGC AÇIK) Kızılötesi ile 0 Lüks				
Gündüz/Gece	Otomatik düğmeli kızılötesi kesme filtresi (ICR)				
Dijital gürültü azaltma	2D/3D DNR				
S/N	>52dB				
Kızılötesi Aralığı	30 m'ye kadar (98 ft) kızılötesi aralığı				
WDR	Dijital WDR				
<b>Video</b>					
Video Compression	Ultra 265, H.265, H.264				
H.264 code profile	Baseline profile, Main Profile, High Profile				
Frame Rate	Main Stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 4CIF (704*576), Max 30fps Third Stream: CIF (352*288), Max 30fps				
HLC	Supported				
BLC	Supported				
OSD	Up to 8 OSDs				
Privacy Mask	Up to 4 areas				
ROI	Up to 8 areas				
Motion Detection	Up to 4 areas				
<b>Network</b>					
Protocols	IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP				
Compatible Integration	ONVIF (Profile S, Profile T), API				

Interface	
Network	10/100M Base-TX Ethernet
General	
Power	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
	Power consumption: Max 4.5W
Dimensions (Ø x H)	Φ109 x 81mm (Ø4.3" x 3.2")
Weight	0.37kg (0.81lb)
Working Environment	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing)
Ingress Protection	IP67
Vandal Resistant	IK10

## Dimensions

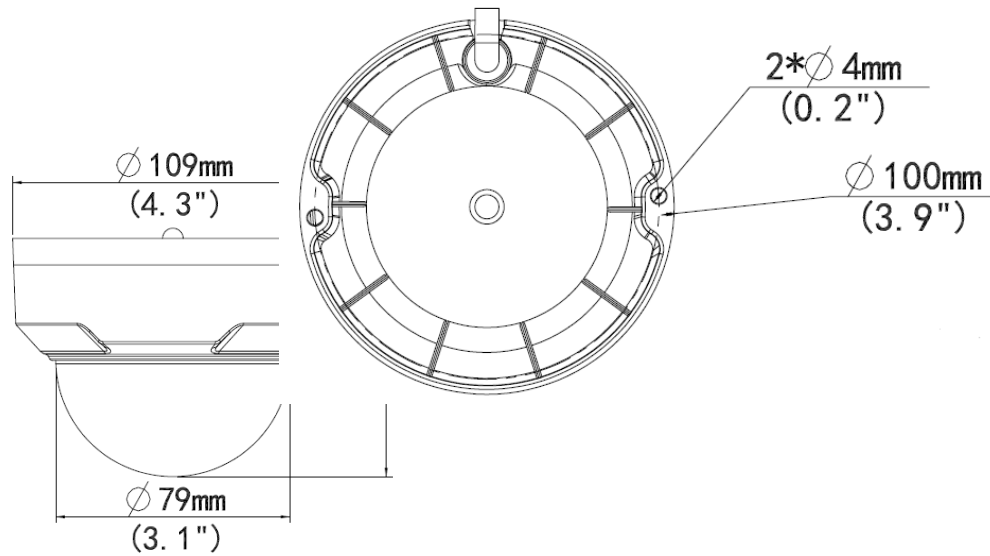

### Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

South Tower, Building 10, Wanlun Science Park, 88 Jiangling Road, Hangzhou, Çin 310051

E-posta: [overseasbusiness@uniview.com](mailto:overseasbusiness@uniview.com); [globalsupport@uniview.com](mailto:globalsupport@uniview.com)

<http://www.uniview.com>

©2019 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

\* Ürün özellikleri ve stok durumu haber verilmeksizin değiştirilebilir.