

# 3MP Darbeye Dayanıklı Ağ Kızılötesi Sabit Dome Kamera

IPC323LR3-VSPF28(40)-F



## Ana Özellikler

### Optik

- Gündüz/gece işlevselliği
- Akıllı kızılötesi, 30 m'ye kadar (98 ft) kızılötesi mesafesi
- 2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)

### Sıkıştırma

- Ultra 265, H.265, H.264,
- ROI (ilgilenilen bölge)

### Ağ

- ONVIF Uygunluğu

### Yapı

- Geniş sıcaklık aralığı: -30°C~+60°C (-22°F~140°F)


- %±25 geniş voltaj aralığı
- IK10 darbeye dayanıklı
- IP67
- 2 Eksenli

## Teknik Özellikler

	IPC323LR3-VSPF28-F	IPC323LR3-VSPF40-F			
<b>Kamera</b>					
Sensör	1/2.7", 3.0 megapixel, ilerlemeli tarama, CMOS				
Lens	2.8mm@F2.0		4.0mm@F2.0		
DORI Mesafesi	Lens	Algılama (m)	Gözlemeleme (m)	Tanım (m)	Tespit Etme (m)
	2.8	50.4	20.2	10.1	5.0
	4.0	72	28.8	14.4	7.2
Görüş Açısı (Y)	113.1°		86.9°		
Görüş Açısı (D)	60.6°		44.5°		
Görüş Açısı (E)	139.1°		106.9°		
Ayarlama açısı	Çevirme: 0°~360°		Eğme: 0°~75°		
Obtüratör	Otomatik/Manuel 1~1/100000 s				
Minimum Aydınlatma	Renk: 0,01 Lüks (F 2.0, AGC AÇIK) Kızılötesi ile 0 Lüks				
Gündüz/Gece	Otomatik düğmeli kızılötesi kesme filtresi (ICR)				
Dijital gürültü azaltma	2D/3D DNR				
S/N	>52 dB				
Kızılötesi Aralığı	30 m'ye kadar (98 ft) kızılötesi aralığı				
WDR	Dijital WDR				
<b>Video</b>					
Video Sıkıştırma	Ultra 265, H.265, H.264				
H.264 kodu profili	Temel Profil, Ana Profil, Yüksek Profil				
Kare Hızı	Ana Akış: 3MP (2304*1296), Maks. 20 kare/s; Alt Akış: 4CIF (704*576), Maks. 20 kare/s Üçüncü Akış: CIF (352*288), Maks. 20 kare/s				
Yüksek Işık Dengeleme	Destekleniyor				
Arka Işık Dengeleme	Destekleniyor				
Ekran Gösterimi	8 Ekran Gösterimine Kadar				
Gizlilik Maskesi	4 alana kadar				
İlgilenilen Bölge	8 alana kadar				
Hareket Algılama	4 alana kadar				
<b>Ağ</b>					
Protokoller	IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP				

Uyumlu Entegrasyon	ONVIF (Profile S, Profile T), API
Arabirim	
Ağ	10/100M Base-TX Ethernet
Genel	
Power	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
	Güç tüketimi: Max 4.5W
Dimensions (Ø x H)	Φ109 x 81mm (Ø4.3" x 3.2")
Weight	0.45kg (0.99lb)
Working Environment	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız)
Ingress Protection	IP67
Vandal Resistant	IK10

## Boyutlar

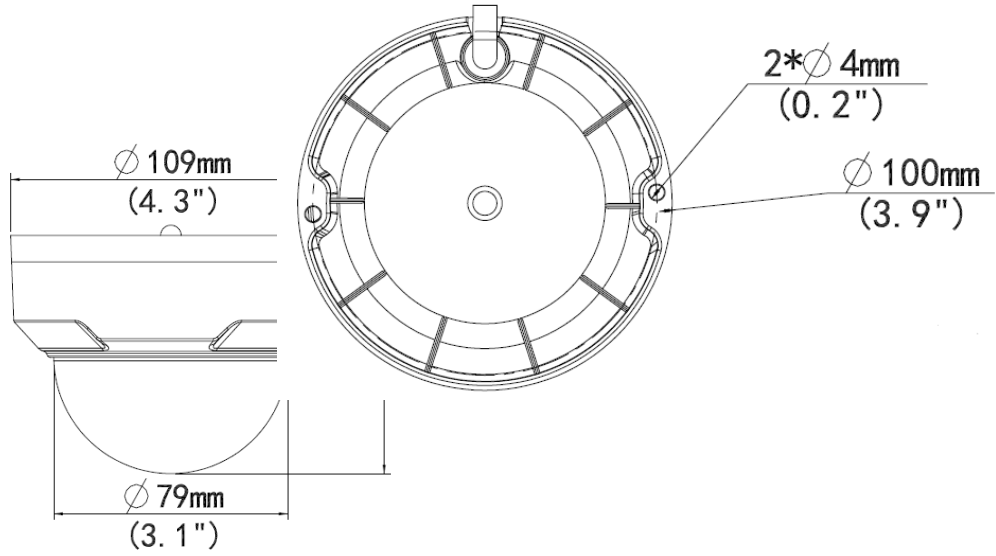

### Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, Çin (310051)

E-posta: [overseasbusiness@uniview.com](mailto:overseasbusiness@uniview.com); [globalsupport@uniview.com](mailto:globalsupport@uniview.com)

<http://www.uniview.com>

©2019 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

\* Ürün özellikleri ve stok durumu haber verilmeksizin değiştirilebilir.