

5MP Mini Sabit Bullet Ağ Kamera

IPC2125LR3-PF40(60)M-D



Ana Özellikler

Optik

- Gündüz/gece işlevselliği
- Akıllı kızılötesi, 30 m'ye kadar (98 ft) kızılötesi mesafesi
- Yüksek ışık geçirgenliğine sahip optik cam pencere
- Kızılötesi geçirgenliğini artırmak için kızılötesi yansımaya önleyici pencere
- 2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)

Sıkıştırma

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- ROI (İlgilenilen bölge)

Ağ

- ONVIF Uygunluğu

Yapı


- Geniş sıcaklık aralığı: -30°C - 60°C (-22°F - 140°F)
- %±25 geniş voltaj aralığı
- IP67
- 3 Eksenli

Teknik Özellikler

	IPC2125LR3-PF40M-D	IPC2125LR3-PF60M-D			
Kamera					
Sensör	1/2,7", 5,0 megapiksel, ilerlemeli tarama, CMOS				
Lens	4,0 mm@F 2.0	6,0 mm@F 2.0			
DORI Mesafesi	Lens	Algılama (m)	Gözlemeleme (m)	Tanım (m)	Tespit Etme (m)
	4,0 mm	60	24	12	6
	6,0 mm	90	36	18	9
Görüş Açısı (Y)	79,7°	50,5°			
Görüş Açısı (D)	51,8°	35,9°			
Görüş Açısı (E)	98,0°	62,1°			
Ayarlama açısı	Çevirme: 0°~360°	Eğme: 0°~90°	Döndürme: 0°~360°		
Obtüratör	Otomatik/Manuel 1~1/100000 s				
Minimum Aydınlatma	Renk: 0,01 Lüks (F 2.0, AGC AÇIK) Kızılötesi açıkken 0 Lüks				
Dijital gürültü azaltma	2D/3D DNR				
Gündüz/Gece	Otomatik düğmeli kızılötesi kesme filtresi (ICR)				
S/N	>52 dB				
Kızılötesi Aralığı	30 m'ye kadar (98 ft) kızılötesi aralığı				
WDR	DWDR				
Video					
Video Sıkıştırma	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264 kodu profili	Temel Profil, Ana Profil, Yüksek Profil				
Kare Hızı	Ana Akış: 5MP (2592×1944): Maks. 20 kare/s; Alt Akış: 720P (1280×720): Maks. 20 kare/s;				
Yüksek Işık Dengeleme	Destekleniyor				
Arka Işık Dengeleme	Destekleniyor				
Ekran Gösterimi	4 Ekran Gösterimine Kadar				
Gizlilik Maskesi	4 alana kadar				
İlgilenilen Bölge	2 alana kadar				

Hareket Algılama	4 alana kadar
Akıllı	
Behavior Detection	Alan ihlali, İnsan algılama,sınır ihlali, hareket algılama,Örtme algılama
Intrusion	Ön tanımlı sanal bir bölgeye girme ve dolanma
Ağ	
Davranış Algılama	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS
Alan ihlali	ONVIF (Profile S, Profile T), API
Arabirim	
Ağ	10/100M Base-TX Ethernet
Genel	
Güç	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
	Güç tüketimi: Max 4W
Boyutlar (U x G x Y)	167.3 x 62.9 x 62.7mm (6.6" x 2.5" x 2.5")
Ağırlık	0.45kg (0.99lb)
Çalışma Ortamı	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız)
Giriş Koruma	IP67
Sıfırlama Düğmesi	Destekleniyor

Dimensions

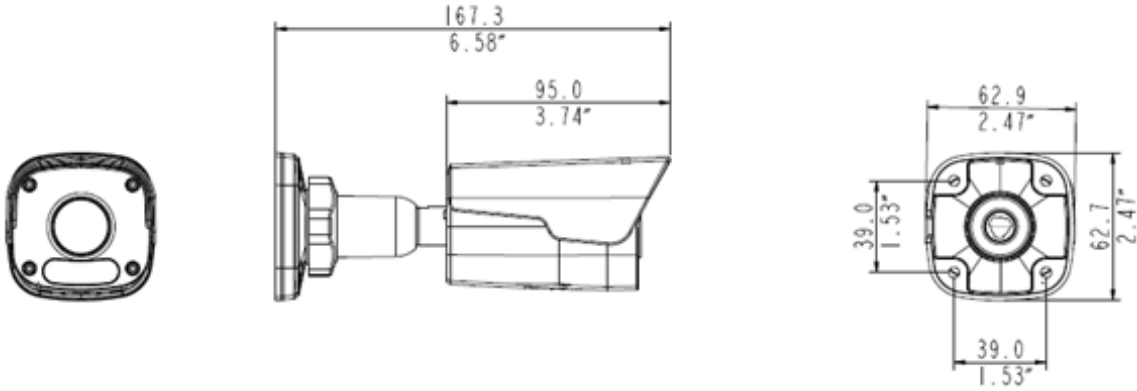

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China (310051)

Email: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2019 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

*Product specifications and availability are subject to change without notice.