

# 5MP VF Darbeye Dayanıklı Kızılötesi Dome Ağ Kamera

IPC3235LR3-VSP(Z28)-D



## Ana Özellikler

### Optik

- Gündüz/gece işlevselliği
- Akıllı kızılötesi, 30 m'ye kadar (98 ft) kızılötesi mesafesi
- Kızılötesi geçirgenliğini artırmak için kızılötesi yansımaya önleyici pencere
- 2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)

### Sıkıştırma

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- ROI (İlgilenilen bölge)

### Ağ

- ONVIF Uygunluğu

### Yapı


- Geniş sıcaklık aralığı: -40°C - 60°C (-40°F - 140°F)
- %±25 geniş voltaj aralığı
- IK10 darbeye dayanıklı
- IP67
- 3 Eksenli

## Teknik Özellikler

	IPC3235LR3-VSP-D	IPC3235LR3-VSPZ28-D			
<b>Kamera</b>					
Sensör	1/2,7", 5,0 megapiksel, ilerlemeli tarama, CMOS				
Lens	2,8~12 mm, manuel zoom lensi			2,8~12 mm, motorize zoom lensi	
DORI Mesafesi	Lens	Algılama (m)	Gözlemeleme (m)	Tanım (m)	Tespit Etme (m)
	2,8 mm	63	25,2	12,6	6,3
	12 mm	270	108	54	27
Görüş Açısı (Y)	105,3°~25,4°				
Görüş Açısı (D)	69,5°~18,4°				
Görüş Açısı (E)	136,9°~31,2°				
Ayarlama açısı	Çevirme: 0°~360°		Eğme: 0°~80°		Döndürme: 0°~360°
Obtüratör	Otomatik/Manuel 1~1/100000 s				
Minimum Aydınlatma	Renk: 0,005 Lüks (F 1.6, AGC AÇIK) Kızılötesi ile 0 Lüks				
Gündüz/Gece	Otomatik düğmeli kızılötesi kesme filtresi (ICR)				
Dijital gürültü azaltma	2D/3D DNR				
Kızılötesi Aralığı	30 m'ye kadar (98 ft) kızılötesi aralığı				
Sis giderme	Dijital Sis Giderme				
WDR	DWDR				
<b>Video</b>					
Video Sıkıştırma	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264 kodu profili	Temel Profil, Ana Profil				
Kare Hızı	Ana Akış: 5MP (2592×1944): Maks. 20 kare/s; Alt Akış: 720P (1280×720): Maks. 20 kare/s;				
Yüksek Işık Dengeleme	Destekleniyor				
Arka Işık Dengeleme	Destekleniyor				
Ekran Gösterimi	4 Ekran Gösterimine Kadar				
Gizlilik Maskesi	4 alana kadar				
İlgilenilen Bölge	2 alana kadar				
Hareket Algılama	4 alana kadar				
<b>Akıllı</b>					
Davranış Algılama	Alan ihlali, İnsan şekli algılama, Hareket algılama, Örtme alarmı				
Alan İhlali	Ön tanımlı sanal bir bölgeye girme ve dolanma				
<b>Ağ</b>					
Protokoller	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS				
Uyumlu Entegrasyon	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API				
<b>Arabirim</b>					
Ağ	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet				
Edge Depolama	MicroSD, 256 GB'ye kadar				
<b>Genel</b>					
Güç	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)				
	Güç tüketimi: Max 8.7W				
Boyutlar (Φx Y)	Φ148 x 111.3mm (Ø5.8" x 4.4")				

Ağırlık	0.92kg (2.0lb)
Çalışma Ortamı	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız)
Giriş Koruma	IP67
Darbeye Dayanıklı	IK10
Sıfırlama Düğmesi	Destekleniyor

## Boyutlar

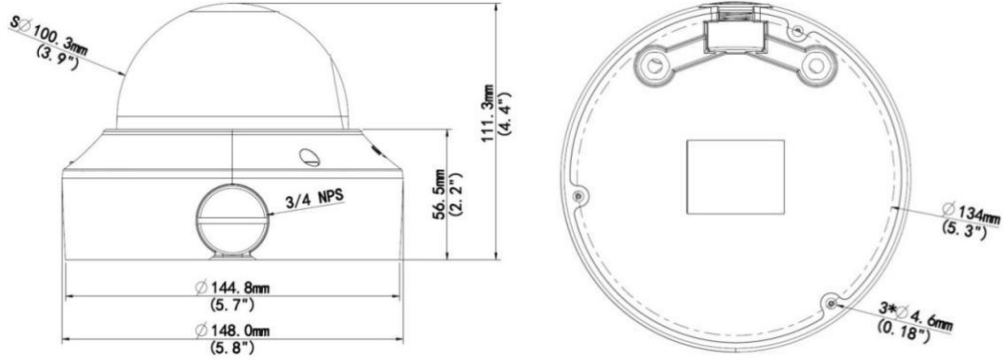

### Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, Çin (310051)

E-posta: [overseasbusiness@uniview.com](mailto:overseasbusiness@uniview.com); [globalsupport@uniview.com](mailto:globalsupport@uniview.com)

<http://www.uniview.com>

©2019 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

\* Ürün özellikleri ve stok durumu haber verilmeksizin değiştirilebilir.