

2MP StarLight Sabit Dome Ağ Kamera

IPC3612LR3-UPF28(40)-F



Ana Özellikler

Optik

- Gündüz/gece işlevselliği
- Akıllı kızılötesi, 30 m'ye kadar (98 ft) kızılötesi mesafesi
- 3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)

Sıkıştırma

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- ROI (İlgilenilen bölge)

Ağ

- ONVIF Uygunluğu

Yapı


- Geniş sıcaklık aralığı: -30°C - 60°C (-22°F - 140°F)
- %±25 geniş voltaj aralığı

Teknik Özellikler

	IPC3612LR3-UPF28-F	IPC3612LR3-UPF40-F			
Kamera					
Sensör	1/2,7", 2 megapiksel, ilerlemeli tarama, CMOS				
Lens	2.8mm@F1.6		4.0mm@F1.6		
DORI Mesafesi	Lens	Algılama (m)	Gözlemeleme (m)	Tanma (m)	Tespit Etme (m)
	2.8	42	16.8	8.4	4.2
	4.0	60	24	12	6
Görüş Açısı (Y)	112.7°		86.5°		
Görüş Açısı (D)	60.1°		44.1°		
Görüş Açısı (E)	146.5°		106.4°		
Ayarlama açısı	Çevirme: 0°~360°		Eğme: 0°~80°		Döndürme: 0°~360°
Obtüratör	Otomatik/Manuel 1~1/100000 s				
Min. Aydınlatma	Renk: 0,002 Lüks (F 1.6, AGC AÇIK) Kızılötesi ile 0 Lüks				
Gündüz/Gece	Otomatik düğmeli kızılötesi kesme filtresi (ICR)				
Gürültü Azaltma	2D/3D				
S/N	>52dB				
Kızılötesi Aralığı	30 m'ye kadar (98 ft) kızılötesi aralığı				
WDR	DWDR				
Video					
Video Sıkıştırma	Ultra 265, H.265, H.264				
H.264 code profile	Temel profil, Ana Profil, Yüksek Profil				
Kare Hızı	Ana Akış: 2MP (1920*1080), Max 30fps; Alt Akış: 4CIF (704*576), Max 30fps Üçüncü Akış: CIF (352*288), Max 30fps				
Yüksek Işık Dengeleme	Destekleniyor				
Arka Işık Dengeleme	Destekleniyor				
Ekran Gösterimi	8 Ekran Gösterimine Kadar				
Gizlilik Maskesi	4 alana kadar				
İlgilenilen Bölge	8 alana kadar				
Hareket Algılama	4 alana kadar				
Ağ					
Protokoller	IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP				
Uyumlu Entegrasyon	ONVIF (Profile S, Profile T), API				
Arabirim					
Ağ	10/100M Base-TX Ethernet				
Genel					
Güç	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)				
	Güç tüketimi: Maks. 4,5 W				
Boyutlar (Φ x Y)	Φ118 x 96mm (Φ4.6" x 3.8")				
Ağırlık	0.3kg (0.44lb)				

Çalışma Ortamı	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız)
Giriş Koruma	IP67

Boyutlar

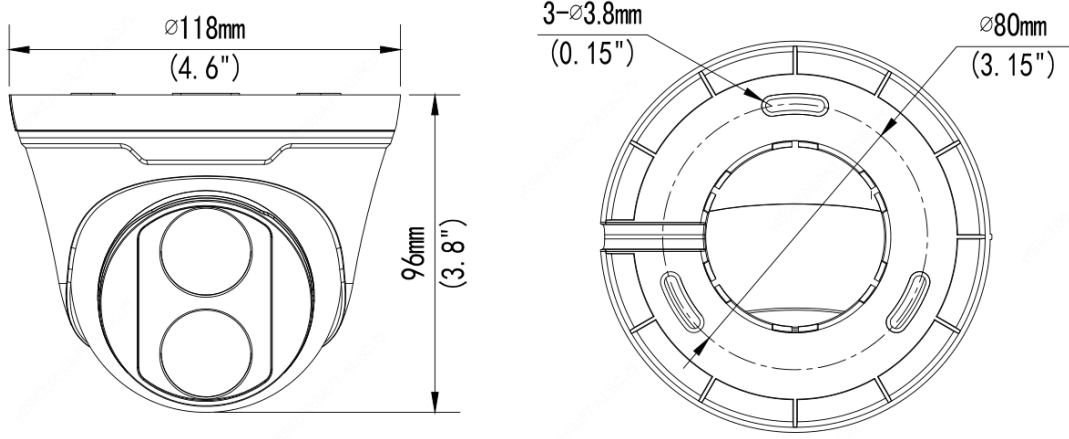

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

South Tower, Building 10, Wanlun Science Park, 88 Jiangling Road, Hangzhou, Çin 310051

E-posta: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2019 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

* Ürün özellikleri ve stok durumu haber verilmeksizin değiştirilebilir.