

# 3MP Sabit Dome Ađ Kamera

IPC3613LR3-PF28(40)-F



## Ana Özellikler

### Optik

- Gündüz/gece işlevselliđi
- Akıllı kızılötesi, 30 m'ye kadar (98 ft) kızılötesi mesafesi
- 2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)

### Sıkıştırma

- Ultra 265, H.265, H.264
- ROI (İlgilenilen bölge)

### Ađ

- ONVIF Uygunluđu

### Yapı

- Geniş sıcaklık aralığı: -30°C - 60°C (-22°F - 140°F)
- %±25 geniş voltaj aralığı

● IP67


● 3 Eksenli

## Teknik Özellikler

	IPC3613LR3-PF28-F	IPC3613LR3-PF40-F			
<b>Kamera</b>					
Sensör	1/2,7", 3.0 megapiksel, ilerlemeli tarama, CMOS				
Lens	2.8mm@F2.0		4.0mm@F2.0		
DORI Mesafesi	Lens	Algılama (m)	Gözlemeleme (m)	Tanım (m)	Tespit Etme (m)
	2.8	50.4	20.2	10.1	5.0
	4.0	72	28.8	14.4	7.2
Görüş Açısı (Y)	113.1°		86.9°		
Görüş Açısı (D)	60.6°		44.5°		
Görüş Açısı (E)	139.1°		106.9°		
Ayarlama açısı	Çevirme: 0°~360°		Eğme: 0°~80°		Döndürme: 0°~360°
Obtüratör	Otomatik/Manuel 1~1/100000 s				
Min. Aydınlatma	Renk: 0,01 Lüks (F 2.0, AGC AÇIK) Kızılötesi ile 0 Lüks				
Gündüz/Gece	Otomatik düğmeli kızılötesi kesme filtresi (ICR)				
Gürültü Azaltma	2D/3D				
S/N	>52dB				
Kızılötesi Aralığı	30 m'ye kadar (98 ft) kızılötesi aralığı				
WDR	DWDR				
<b>Video</b>					
Video Sıkıştırma	Ultra 265, H.265, H.264				
H.264 code profile	Temel profil, Ana Profil, Yüksek Profil				
Kare Hızı	Ana Akış: 3MP (2304*1296), Max 20fps; Alt Akış: 4CIF (704*576), Max 20fps Üçüncü Akış: CIF (352*288), Max 20fps				
Yüksek Işık Dengeleme	Destekleniyor				
Arka Işık Dengeleme	Destekleniyor				
Ekran Gösterimi	8 Ekran Gösterimine Kadar				
Gizlilik Maskesi	4 alana kadar				
İlgilenilen Bölge	8 alana kadar				
Hareket Algılama	4 alana kadar				
<b>Ağ</b>					
Protokoller	IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP				
Uyumlu Entegrasyon	ONVIF (Profile S, Profile T), API				
<b>Arabirim</b>					
Ağ	10/100M Base-TX Ethernet				
<b>Genel</b>					
Güç	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)				

	Güç tüketimi: Maks. 4 W
Boyutlar (Φ x Y)	Φ118 x 96mm (Φ4.6" x 3.8")
Ağırlık	0.3kg (0.44lb)
Çalışma Ortamı	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız)
Giriş Koruma	IP67

## Boyutlar

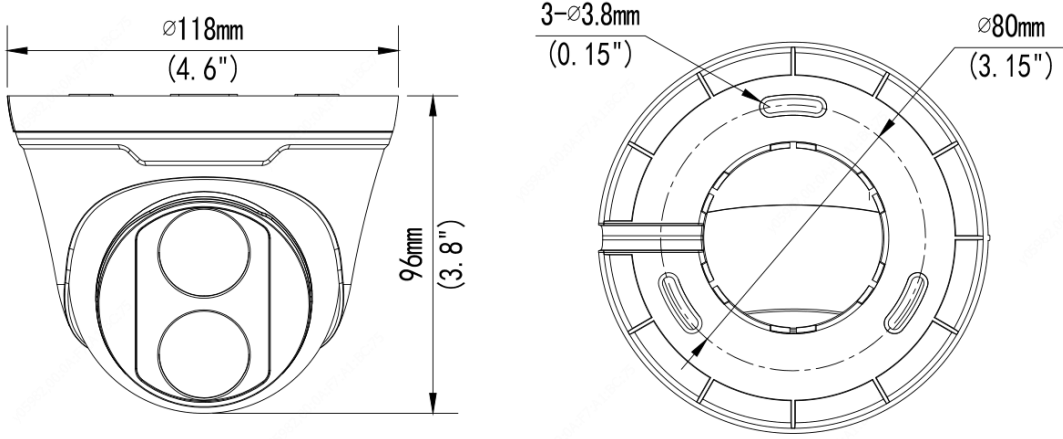

### Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

South Tower, Building 10, Wanlun Science Park, 88 Jiangling Road, Hangzhou, Çin 310051

E-posta: [overseasbusiness@uniview.com](mailto:overseasbusiness@uniview.com); [globalsupport@uniview.com](mailto:globalsupport@uniview.com)

<http://www.uniview.com>

©2019 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

\* Ürün özellikleri ve stok durumu haber verilmeksizin değiştirilebilir.