

# 5MP WDR Ağ Kızılötesi Sabit Dome Kamera

IPC325SR3-DVPF28(40)-F



## Ana Özellikler

### Optik

- Gündüz/gece işlevselliği
- Akıllı Kızılötesi, 30 m'ye kadar (98 ft) kızılötesi mesafesi
- Araba sınıfı LED ışıklar, daha parlak ve eşit dağılımlı ışık telafisi
- 2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)

### Sıkıştırma

- Ultra 265, H.264, MJPEG
- ROI (İlgilenilen bölge)
- Özelleştirilmiş OSD

### Ağ

- ONVIF Uygunluğu

## Yapı



- Geniş sıcaklık aralığı: -35°C - 60°C (-31°F - 140°F)
- ±%25 geniş giriş voltajı aralığı
- IK10 darbeye dayanıklı
- IP67
- 3 Eksenli

## Teknik Özellikler

	IPC325SR3-DVPF28-F	IPC325SR3-DVPF40-F			
<b>Kamera</b>					
Sensör	1/2.7", 5.0 megapixel, ilerlemeli tarama,, CMOS				
Lens	2.8mm@F2.0	4.0mm@F2.0			
DORI Mesafesi	Lens	Algılama (m)	Gözlemeleme (m)	Tanıma (m)	Tespit Etme (m)
	2.8	63.1	25.2	12.6	6.3
	4.0	90.1	36.0	18.0	9.0
Görüş Açısı (Y)	105.6°		80.0°		
Görüş Açısı (D)	69.9°		52.2°		
Görüş Açısı (E)	137.3°		98.4°		
Ayarlama açısı	Çevirme: 0°~360°	Tilt: 0° ~ 68°	Rotate: 3° ~ 360°		
Obtüratör	Otomatik/Manuel 1~1/100000 s				
Minimum Aydınlatma	Renk: 0,005 Lüks (F 1.6, AGC AÇIK) Kızılötesi ile 0 Lüks				
Gündüz/Gece	Otomatik düğmeli kızılötesi kesme filtresi (ICR)				
Dijital gürültü azaltma	2D/3D DNR				
S/N	>55 dB				
Kızılötesi Aralığı	30 m'ye kadar (98 ft) kızılötesi aralığı				
WDR	120 dB				
<b>Video</b>					
Video Sıkıştırma	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264 kodu profili	Temel Profil, Ana Profil, Yüksek Profil				
Kare Hızı	Ana Akış: 5MP (2592*1944), Max 20fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; Alt Akış: 4CIF (704*576), Max 30fps; Üçüncü Akış: CIF (352*288), Max 30fps				
Yüksek Işık Dengeleme	Destekleniyor				
Arka Işık Dengeleme	Destekleniyor				

Ekran Gösterimi	8 Ekran Gösterimine Kadar
Gizlilik Maskesi	8 alana kadar
İlgilenilen Bölge	8 alana kadar
Hareket Algılama	4 alana kadar
<b>Ses</b>	
Ses Sıkıştırma	G.711
İki yönlü ses	Destekleniyor
Bastırma	Destekleniyor
Örnekleme Hızı	8KHZ
<b>Depolama</b>	
Edge Depolama	Micro SD, 256 GB'a kadar
Ağa Depolama	ANR
<b>Akıllı</b>	
Davranış Algılama	İnsan Şekli Algılama
<b>Ağ</b>	
Protokoller	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL
Uyumlu Entegrasyon	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
<b>Arabirim</b>	
Ses G/Ç	2 Giriş: direnç 35 kΩ; genişlik 2 V [p-p]
	1 Çıkış: direnç 600 Ω; genişlik 2 V [p-p]
Alarm G/Ç	1/1
Ağ	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
<b>Genel</b>	
Güç	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
	Güç tüketimi: Maks. 5.5 W
Boyutlar (Φ x Y)	Φ108.7 x 81.1mm (Ø4.3" x 3.2")
Ağırlık	0.45kg (0.99lb)
Çalışma Ortamı	-35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız)
Giriş Koruma	IP67
Darbeye Dayanıklı	IK10

## Boyutlar

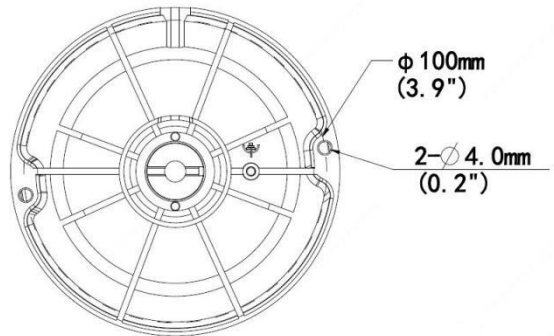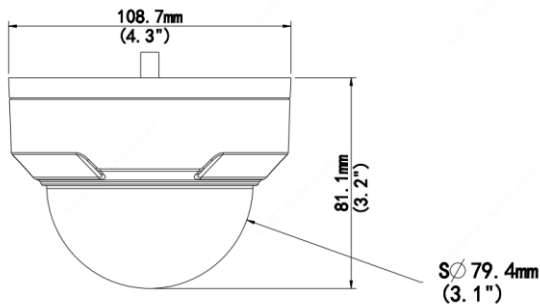

**Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.**

South Tower, Building 10, Wanlun Science Park, 88 Jiangling Road, Hangzhou, Çin 310051

E-posta: [overseasbusiness@uniview.com](mailto:overseasbusiness@uniview.com); [globalsupport@uniview.com](mailto:globalsupport@uniview.com)

<http://www.uniview.com>

©2019 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

\* Ürün özellikleri ve stok durumu haber verilmeksizin değiştirilebilir.