

4MP SD Kart Mini Sabit Bullet Ağ Kamera

IPC2124SR3-ADPF28(40)M-F



Ana Özellikler

Optik

- Gündüz/gece işlevselliği
- Akıllı kızılötesi, 30 m'ye kadar (98 ft) kızılötesi mesafesi
- Yüksek ışık geçirgenliğine sahip optik cam pencere
- Kızılötesi geçirgenliğini artırmak için kızılötesi yansımaya önleyici pencere
- 2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)
- SD Kart

Sıkıştırma

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Gömülü akıllı algoritma

Ağ

- ONVIF Uygunluğu

Yapı


- Geniş sıcaklık aralığı: -35°C - 60°C (-31°F - 140°F)
- %±25 geniş voltaj aralığı
- IP67
- IK10
- 3 Eksenli

Teknik Özellikler

	IPC2124SR3-ADPF28M-F	IPC2124SR3-ADPF40M-F			
Kamera					
Sensör	1/3", 4.0 megapixel, ilerlemeli tarama, CMOS				
Lens	2.8mm@F2.0	4.0mm@F2.0			
DORI Mesafesi	Lens	Algılama (m)	Gözlemlene (m)	Tanım (m)	Tespit Etme (m)
	2.8	63.0	25.2	12.6	6.3
	4.0	90.0	36.0	18.0	9.0
Görüş Açısı (Y)	107.8°	82.0°			
Görüş Açısı (D)	57.0°	41.6°			
Görüş Açısı (E)	140.1°	100.9°			
Ayarlama açısı	Çevirme: 0°~360°	Eğme: 0°~90°	Döndürme: 0°~360°		
Obtüratör	Otomatik/Manuel 1~1/100000 s				
Minimum Aydınlatma	Renk: 0,01 Lüks (F 2.0, AGC AÇIK) Kızılötesi açıkken 0 Lüks				
Dijital gürültü azaltma	2D/3D DNR				
Gündüz/Gece	Otomatik düğmeli kızılötesi kesme filtresi (ICR)				
S/N	>56dB				
Kızılötesi Aralığı	30 m'ye kadar (98 ft) kızılötesi aralığı				
WDR	120dB				
Video					
Video Sıkıştırma	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264 kodu profili	Baseline profile, Main Profile				
Kare Hızı	Ana Akış: 4MP (2592*1520), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P(1920*1080), Max 30fps Alt Akış: 4CIF (704*576), Max 30fps; Üçüncü Akış: CIF (352*288), Max 30fps				
Yüksek Işık Dengeleme	Destekleniyor				

Arka Işık Dengeleme	Destekleniyor
Ekran Gösterimi	4 Ekran Gösterimine Kadar
Gizlilik Maskesi	4 alana kadar
İlgilenilen Bölge	2 alana kadar
Hareket Algılama	4 alana kadar
Ses	
Ses Sıkıştırma	G.711
Bastırma	Destekleniyor
Örnekleme Hızı	8 KHZ
Depolama	
Edge Depolama	Micro SD, 256 GB'a Kadar
Ağ Depolama	ANR
Akıllı	
Davranış Algılama	İnaan algılama
Ağ	
Protokoller	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL
Uyumlu Entegrasyon	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
Arabirim	
Ağ	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Dahilli Mic	Destekleniyor
Genel	
Güç	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) Güç tüketimi: Max 6.4W
Boyutlar (U x G x Y)	165 x 63.1 x 62.5mm (6.5" x 2.5" x 2.5")
Ağırlık	0.45kg (0.99lb)
Çalışma Ortamı	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız)
Giriş Koruma	IP67
Darbeye Dayanıklı	IK10

Boyutlar

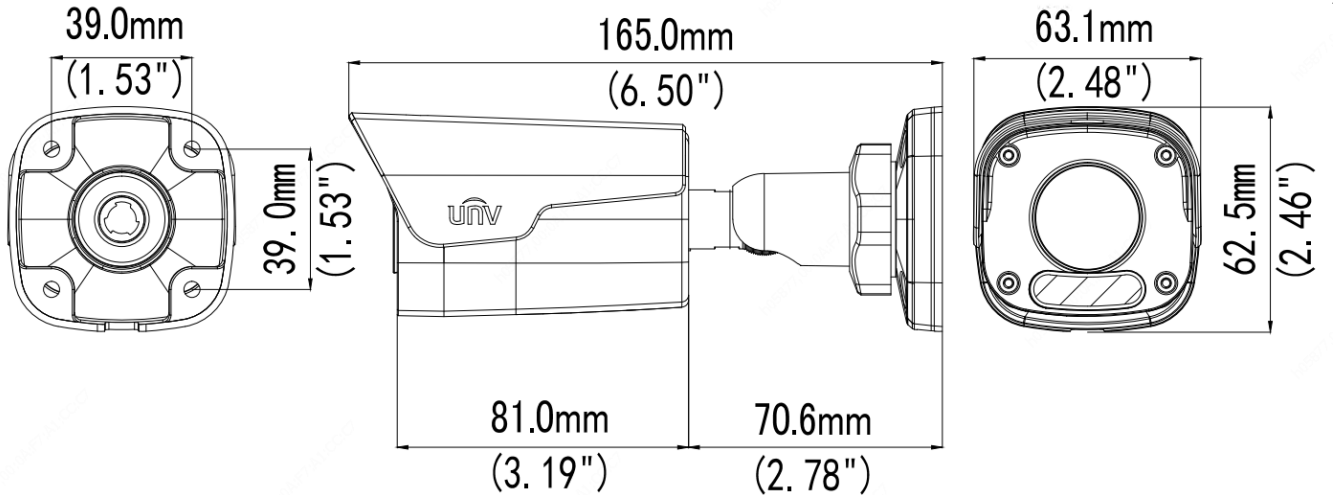

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, Çin (310051)

E-posta: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2019 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

* Ürün özellikleri ve stok durumu haber verilmeksizin değiştirilebilir.