

# 4MP Ağ Kızılötesi Bullet Kamera

IPC2324SBR5-DPZ-F



## Ana Özellikler

### Optik

- Gündüz/gece işlevselliği
- Akıllı kızılötesi, 50 m'ye kadar (164 ft) kızılötesi mesafesi
- 120 dB'ye kadar Optik WDR (Geniş Dinamik Aralık)
- 2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)

### Sıkıştırma

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Gömülü akıllı algoritma
- ROI (İlgilenilen bölge)
- 9:16 koridor biçimi

### Ağ

- ONVIF Uygunluğu



## Yapı


- Geniş sıcaklık aralığı: -35°C - 60°C (-31°F - 140°F)
- %±25 geniş voltaj aralığı
- IP67
- IK10
- 3 Eksenli

## Teknik Özellikler

IPC2324SBR5-DPZ-F					
Kamera					
Sensör	1/3", ilerlemeli tarama, 4,0 megapiksel, CMOS 1/3", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS				
Lens	2,8~12 mm, AF otomatik odaklama ve motorlu zoom lensi				
DORI Mesafesi	Lens	Algılama (m)	Gözlemlene (m)	Tanıma (m)	Tespit Etme (m)
	2.8	63.0	25.2	12.6	6.3
	12	270.0	108.0	54.0	27.0
Görüş Açısı (Y)	98.26° ~ 31.35°				
Görüş Açısı (D)	54.76° ~ 18.55°				
Görüş Açısı (E)	127.74° ~ 36.99°				
Ayarlama açısı	Çevirme: 0°~360°		Eğme: 0°~90°		Döndürme: 0°~360°
Obtüratör	Otomatik/Manuel 1~1/100000 s Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s				
Minimum Aydınlatma	Renk: 0,03 Lüks (F 1.6, AGC AÇIK) Kızılötesi açıkken 0 Lüks				
Gündüz/Gece	Otomatik düğmeli kızılötesi kesme filtresi (ICR)				
Dijital gürültü azaltma	2D/3D DNR				
S/N	>56 dB				
Kızılötesi Aralığı	50 m'ye kadar (164 ft) kızılötesi aralığı				
Sis giderme	Dijital Sis Giderme				
WDR	120 dB				
Video					
Video Sıkıştırma	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264 kodu profili	Temel Profil, Ana Profil, Yüksek Profil				
Kare Hızı	Ana Akış: 4MP (2592*1520), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P(1920*1080), Max 30fps Alt Akış: 4CIF (704*576), Max 30fps; Üçüncü Akış: CIF (352*288), Max 30fps				
Yüksek Işık Dengeleme	Destekleniyor				

Arka Işık Dengeleme	Destekleniyor
Ekran Gösterimi	4 Ekran Gösterimine Kadar
Gizlilik Maskesi	4 alana kadar
İlgilenilen Bölge	2 alana kadar
Hareket Algılama	4 alana kadar
<b>Ses</b>	
Ses Sıkıştırma	G.711
Bastırma	Destekleniyor
Örnekleme Hızı	8KHZ
<b>Storage</b>	
Edge Depolama	Micro SD, 256 GB'a kadar
Ağa Depolama	ANR
<b>Akıllı</b>	
Davranış Algılama	İnsan şekli algılama
<b>Ağ</b>	
Protokoller	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL
Uyumlu Entegrasyon	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
<b>Arabirim</b>	
Ses G/Ç	Giriş: direnç 35 kΩ; genişlik 2 V [p-p]
	Çıkış: direnç 600 Ω; genişlik 2 V [p-p]
Alarm G/Ç	1/1
Ağ	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
<b>Genel</b>	
Güç	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
	Güç tüketimi: Max 9.5W
Boyutlar (U x G x Y)	240.3 x 86.4 x 75.6mm (9.5" x 3.4" x 3.0")
Ağırlık	1.0kg (2.2lb)
Çalışma Ortamı	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız)
Giriş Koruma	IP67
Darbeye Dayanıklı	IK10

## Boyutlar

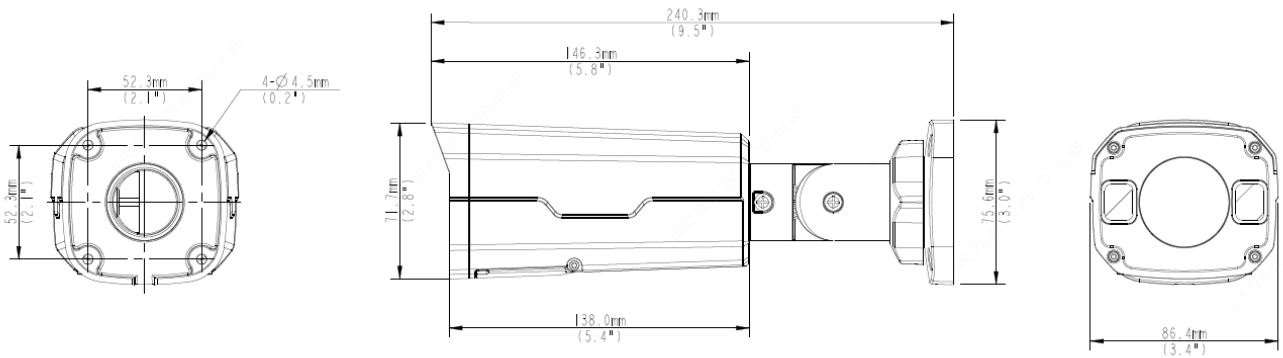

**Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.**

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, Çin (310051)

E-posta: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2019 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

\* Ürün özellikleri ve stok durumu haber verilmeksizin değiştirilebilir.