

5MP WDR Starlight VF Darbeye Dayanıklı Kızılötesi Dome Ağ Kamera

IPC3235ER3-DUVZ



Ana Özellikler

Optik

- Yıldız ışığı aydınlatma
- Gündüz/gece işlevselliği
- Akıllı kızılötesi, 30 m'ye kadar (98 ft) kızılötesi mesafesi
- 120 dB'ye kadar Optik WDR (Geniş Dinamik Aralık)
- 2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)
- Uzaktan zoom için dahili motorlu lens

Sıkıştırma

- Ultra 265, H.264, MJPEG
- Gömülü akıllı algoritma
- Üçlü akış

● ROI (İlgilenilen bölge)

● 9:16 koridor modu

Ağ

● ONVIF Uygunluğu

Yapı

- PoE güç kaynağı desteği
- DC 12 V çıkışı olan dahili PoE dağıtıcı
- Geniş sıcaklık aralığı: -40°C - 60°C (-40°F - 140°F)
- %±25 geniş voltaj aralığı
- IK10 darbeye dayanıklı
- IP67
- 3 Eksenli


Teknik Özellikler

IPC3235ER3-DUVZ					
Kamera					
Sensör	1/2,7", ilerlemeli tarama, 5,0 megapiksel, CMOS				
Lens	2,7~13,5 mm, AF otomatik odaklama ve motorlu zoom lensi				
DORI Mesafesi	Lens	Algılama (m)	Gözlemlene (m)	Tanıma (m)	Tespit Etme (m)
	2,7 mm	60,8	24,3	12,2	6,1
	13,5 mm	303,8	121,5	60,8	30,4
Görüş Açısı (Y)	93,38°~28,56°				
Görüş Açısı (D)	88°~16,4°				
Görüş Açısı (E)	121,4°~33,7°				
Ayarlama açısı	Çevirme: 0°~360°		Eğme: 0°~80°	Döndürme: 0°~360°	
Obtüratör	Otomatik/Manuel, obtüratör süresi: 1~1/100000 s				
Minimum Aydınlatma	Renk: 0,002 Lüks (F 1.2, AGC AÇIK) Kızılötesi ile 0 Lüks				
Gündüz/Gece	Otomatik düğmeli kızılötesi kesme filtresi (ICR)				
Dijital gürültü azaltma	2D/3D DNR				
S/N	>52 dB				
Kızılötesi Aralığı	30 m'ye kadar (98 ft) kızılötesi aralığı				
Sis giderme	Dijital Sis Giderme				
WDR	120 dB				
Video					
Video Sıkıştırma	Ultra 265, H.264, MJPEG				
H.264 kodu profili	Temel Profil, Ana Profil, Yüksek Profil				

Kare Hızı	Ana Akış: 5 MP (2592 x 1944): Maks. 20 kare/s, 5 MP (2592 x 1944): Maks. 25 kare/s (WDR KAPALI), 4 MP(2560 x 1440): Maks. 30 kare/s, 3 MP (2048 x 1536): Maks. 30 kare/s, 2 MP (1920 x 1080): Maks. 30 kare/s; Alt Akış: 2 MP (1920 x 1080): Maks. 30 kare/s; Üçüncü Akış: D1 (720 x 576): Maks. 30 kare/s;
9:16 Koridor Modu	Destekleniyor
Yüksek Işık Dengeleme	Destekleniyor
Arka Işık Dengeleme	Destekleniyor
Ekran Gösterimi	8 Ekran Gösterimine Kadar
Gizlilik Maskesi	8 alana kadar
İlgilenilen Bölge	8 alana kadar
Hareket Algılama	4 alana kadar
Akıllı	
Davranış Algılama	Alan ihlali, sınır ihlali, hareket algılama
Alan ihlali	Ön tanımlı sanal bir bölgeye girme ve dolanma
sınır ihlali	Ön tanımlı sanal bir çizgiyi geçme
hareket algılama	Ön tanımlı sanal bölgede hareket etme
Tespit etme	Yüz algılama, Ses algılama
Akıllı Tanımlama	Fokus bozukluğu, Sahne değişikliği, Nesne Bırakıldı, Nesne Hareket Ediyor
İstatistiksel Analiz	İnsan sayma
Genel İşlev	Filigran, IP Adresi Filtreleme, Kurcalama Alarmı, Alarm girişi, Alarm çıkışı, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulama, Kullanıcı Kimlik Doğrulama
Ses	
Ses Sıkıştırma	G.711
İki yönlü ses	Destekleniyor
Bastırma	Destekleniyor
Örnekleme Hızı	8 KHZ
Depolama	
Edge Depolama	Micro SD, 256 GB'a kadar
Ağa Depolama	ANR
Ağ	
Protokoller	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Uyumlu Entegrasyon	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
Arabirim	
Ses G/Ç	Ses kablosu
	Giriş: direnç 35 kΩ; genişlik 2 V [p-p]
	Çıkış: direnç 600 Ω; genişlik 2 V [p-p]
Alarm G/Ç	1/1
Ağ	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Video Çıkışı	1 BNC, direnç 75 Ω; genişlik 1 V [p-p]
Genel	
Güç	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
	Güç tüketimi: Maks. 8,7 W
Boyutlar (Φ x Y)	Φ148 x 111.3mm (Ø5.8" x 4.4")
Ağırlık	0.92kg (2.0lb)

Çalışma Ortamı	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğunlaşmasız)
Giriş Koruma	IP67
Darbeye Dayanıklı	IK10
Sıfırlama Düğmesi	Destekleniyor

Boyutlar

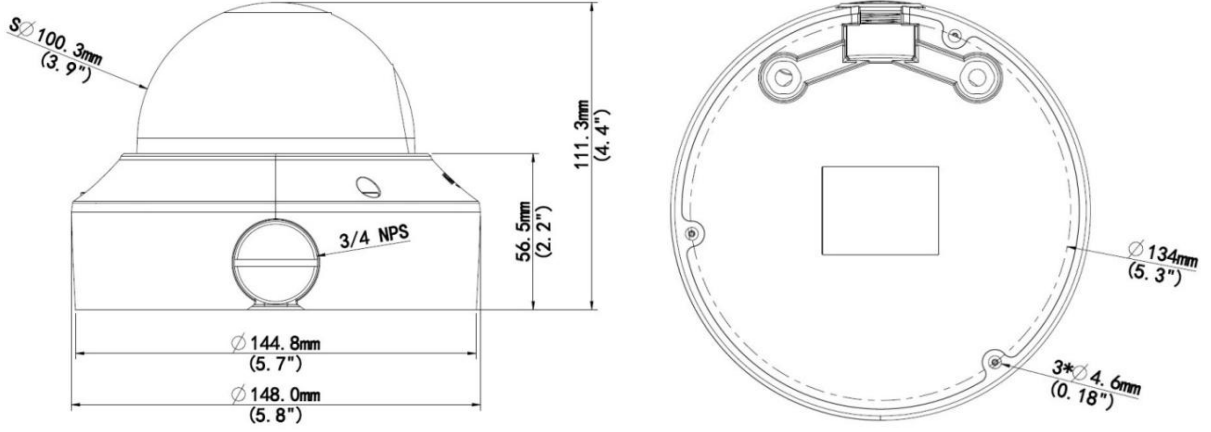

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, Çin (310051)

E-posta: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2019 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

* Ürün özellikleri ve stok durumu haber verilmeksizin değiştirilebilir.