

# 2MP WDR VF Darbeye Dayanıklı Ağ Kızılötesi Dome Kamera

IPC3232ER3-DVZ28-C



## Ana Özellikler

### Optik

- Gündüz/gece işlevselliği
- Akıllı Kızılötesi, 30 m'ye kadar (98 ft) kızılötesi mesafesi
- 120 dB'ye kadar Optik WDR (Geniş Dinamik Aralık)
- Düşük ışıkta izleme
- 2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)
- Uzaktan zoom için dahili motorlu lens

### Sıkıştırma

- Ultra 265, H.264, MJPEG
- Gömülü akıllı algoritma

- Üçlü akış
- ROI (ilgilenilen bölge)
- 9:16 koridor modu

## Ağ

- ONVIF Uygunluğu

## Yapı

- PoE güç kaynağı desteği
- DC 12 V çıkışı olan dahili PoE dağıtıcı
- Geniş sıcaklık aralığı: -40°C - 60°C (-40°F - 140°F)
- %±25 geniş voltaj aralığı
- IK10 darbeye dayanıklı
- IP67
- 3 Eksenli


## Teknik Özellikler

IPC3232ER3-DVZ28-C					
Kamera					
Sensör	1/2,8", ilerlemeli tarama, 2,0 megapiksel, CMOS				
Lens	2,8~12 mm, AF otomatik odaklama ve motorlu zoom lensi				
DORI Mesafesi	Lens	Algılama (m)	Gözlemlene (m)	Tanıma (m)	Tespit Etme (m)
	2,8 mm	43.4	17.4	8.7	4.3
	12 mm	186.2	74.5	37.2	18.6
Görüş Açısı (Y)	94,0°~28°				
Görüş Açısı (D)	56,7°~14,4°				
Görüş Açısı (E)	122,2°~34,4°				
Ayarlama açısı	Çevirme: 0°~360°		Eğme: 0°~80°		Döndürme: 0°~360°

Obtüratör	Otomatik/Manuel 1~1/100000 s
Minimum Aydınlatma	Renk: 0,001 Lüks (F 1.6, AGC AÇIK) Renk: 0,0005 Lüks (F 1.2, AGC AÇIK) Kızılötesi ile 0 Lüks
Gündüz/Gece	Otomatik düğmeli kızılötesi kesme filtresi (ICR)
Dijital gürültü azaltma	2D/3D DNR
S/N	>52 dB
Kızılötesi Aralığı	30 m'ye kadar (98 ft) kızılötesi aralığı
Sis giderme	Dijital Sis Giderme
WDR	120 dB
<b>Video</b>	
Video Sıkıştırma	Ultra 265, H.264, MJPEG
H.264 kodu profili	Temel Profil, Ana Profil, Yüksek Profil
Kare Hızı	Ana Akış: 2 MP (1920×1080): Maks. 30 kare/s; Alt Akış: 2 MP (1920×1080): Maks. 30 kare/s; Üçüncü Akış: D1 (720×576): Maks. 30 kare/s
Yüksek Işık Dengeleme	Destekleniyor
Arka Işık Dengeleme	Destekleniyor
9:16 Koridor Modu	Destekleniyor
Ekran Gösterimi	8 Ekran Gösterimine Kadar
Gizlilik Maskesi	8 alana kadar
İlgilenilen Bölge	8 alana kadar
Hareket Algılama	4 alana kadar
<b>Akıllı</b>	
Davranış Algılama	Alan ihlali, sınır ihlali, hareket algılama
Alan ihlali	Ön tanımlı sanal bir bölgeye girme ve dolanma
sınır ihlali	Ön tanımlı sanal bir çizgiyi geçme
hareket algılama	Ön tanımlı sanal bölgede hareket etme
Tespit etme	Yüz algılama, Ses algılama
Akıllı Tanımlama	Fokus bozukluğu, Sahne değişikliği, Nesne Bırakıldı, Nesne Hareket Ediyor
İstatistiksel Analiz	İnsan sayma
Genel İşlev	Filigran, IP Adresi Filtreleme, Kurcalama Alarmı, Alarm girişi, Alarm çıkışı, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulama, Kullanıcı Kimlik Doğrulama
<b>Ses</b>	
Ses Sıkıştırma	G.711
İki yönlü ses	Destekleniyor
Bastırma	Destekleniyor
Örnekleme Hızı	8 KHZ
<b>Depolama</b>	
Edge Depolama	Micro SD, 256 GB'a kadar
Ağa Depolama	ANR
<b>Ağ</b>	
Protokoller	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Uyumlu Entegrasyon	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
<b>Arabirim</b>	
Ses G/Ç	Ses kablosu
	Giriş: direnç 35 kΩ; genişlik 2 V [p-p]
	Çıkış: direnç 600 Ω; genişlik 2 V [p-p]
Alarm G/Ç	1/1
Ağ	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet

Video Çıkışı	1 BNC, direnç 75 Ω; genişlik 1 V [p-p]
Genel	
Güç	DC 12 V± %25, PoE (IEEE802.3 af) Güç tüketimi: Maks. 7,2 W
Boyutlar (Φ × Y)	Φ148 × 111,3 mm (Φ5,8" × 4,4")
Ağırlık	0,92 kg (2,0 lb)
Çalışma Ortamı	-40°C~+60°C (-40°F~140°F), Nem: %10~%90 RH (yoğuşmasız)
Giriş Koruma	IP67
Darbeye Dayanıklı	IK10
Sıfırlama Düğmesi	Destekleniyor

## Boyutlar

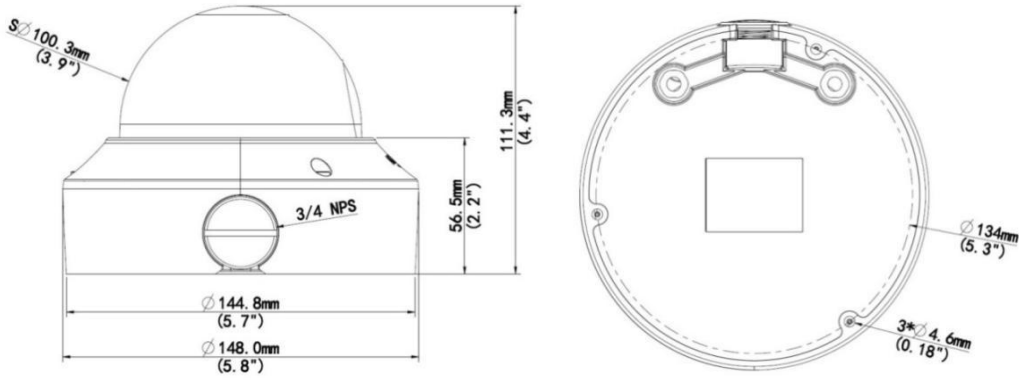

### Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, Çin (310051)

E-posta: [overseasbusiness@uniview.com](mailto:overseasbusiness@uniview.com); [globalsupport@uniview.com](mailto:globalsupport@uniview.com)

<http://www.uniview.com>

©2019 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

\* Ürün özellikleri ve stok durumu haber verilmeksizin değiştirilebilir.