

5MP Ađ Kızıl Ötesi Sabit Dome Kamera

IPC3615SR3-ADPF28(40)-F



Ana Özellikler

Optik

- Gündüz/gece işlevselliđi
- 120 dB'ye kadar WDR (Geniş Dinamik Aralık)
- Akıllı Kızılötesi, 30 m'ye kadar (98 ft) kızılötesi mesafesi

Sıkıştırma

- Ultra 265, H.264, MJPEG
- Üçlü akış

Ađ

- ONVIF Uygunluđu

Yapı


- Geniş sıcaklık aralığı: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
- %±25 geniş voltaj aralığı
- Ağ arayüzü için tasarlanmış 4 KV aşırı gerilim koruması
- IP67
- 3 Eksenli

Teknik Özellikler

	IPC3615SR3-ADPF28-F	IPC3615SR3-ADPF40-F			
Kamera					
Sensör	1/2.7", 5.0 megapixel, ilerlemeli tarama,, CMOS				
Lens	2.8mm@F2.0	4.0mm@F2.0			
DORI Mesafesi	Lens	Algılama (m)	Gözlemeleme (m)	Tanıma (m)	Tespit Etme (m)
	2.8	63.1	25.2	12.6	6.3
	4.0	90.1	36.0	18.0	9.0
Görüş Açısı (Y)	105.6°	80.0°			
Görüş Açısı (D)	69.9°	52.2°			
Görüş Açısı (E)	137.3°	98.4°			
Ayarlama açısı	Çevirme: 0°~360°	Eğme: 0°~80°	Döndürme: 0°~360°		
Obtüratör	Otomatik/Manuel 1~1/100000 s				
Minimum Aydınlatma	Renk: 0,01 Lüks (F 2.0, AGC AÇIK) Kızılötesi ile 0 Lüks				
Gündüz/Gece	Otomatik düğmeli kızılötesi kesme filtresi (ICR)				
Dijital gürültü azaltma	2D/3D DNR				
S/N	>56dB				
Kızılötesi Aralığı	30 m'ye kadar (98 ft) kızılötesi aralığı				
WDR	120dB				
Video					
Video Sıkıştırma	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264 kos profil	Temel profil, Ana Profil				
Kare Hızı	Ana Akış: 5MP (2592*1944), Max 20fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; Alt Akış: 4CIF (704*576), Max 30fps; Üçüncü Akış: CIF (352*288), Max 30fps				
Yüksek Işık Dengeleme	Destekleniyor				

Arka Işık Dengeleme	Destekleniyor
Ekran Gösterimi	4 Ekran Gösterimine Kadar
Gizlilik Maskesi	4 alana kadar
İlgilenilen Bölge	2 alana kadar
Hareket Algılama	4 alana kadar
Ses	
Ses Sıkıştırma	G.711
Bastırma	Destekleniyor
Örnekleme Hızı	8KHZ
Akıllı	
Davranış Algılama	İnsan şekli algılama
Ağ	
Protokoller	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL
Uyumlu Entegrasyon	ONVIF (Profile S, Profile T), API
Arabirim	
Ağ	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Dahilli Mic	Destekleniyor
Genel	
Güç	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
	Güç tüketimi: Maks. 5.5 W
Boyutlar (Ø x Y)	Ø118 x 96mm (Ø4.6" x 3.8")
Ağırlık	0.33kg (0.73lb)
Çalıştırma Koşulları	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız)
Giriş Koruma	IP67

Boyutlar

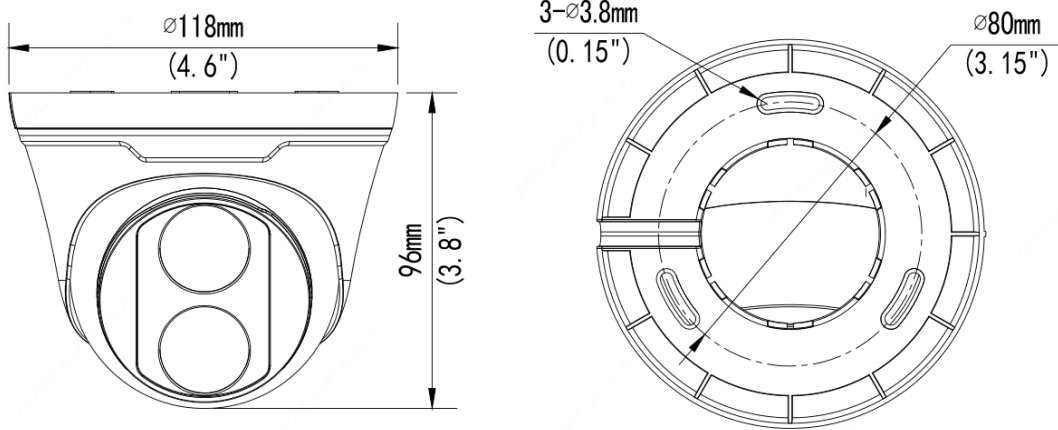

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

South Tower, Building 10, Wanlun Science Park, 88 Jiangling Road, Hangzhou, Çin 310051

E-posta: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2019 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

* Ürün özellikleri ve stok durumu haber verilmeksizin değiştirilebilir.