

Ağ Video Kayıt Cihazı

NVR302-S-P Serisi



Ana Özellikler


- Ultra265/H.265/H.264 video formatlarını destekler
- 8/16-kanal girişi
- 8/16 bağımsız PoE ağ arabirimi ile Tak&Çalıştır
- ONVIF uyumluluğu ile desteklenen üçüncü taraf IP kameralar: Profile S, Profile G, Profile C, Profile Q, Profile A, Profile T
- Eşzamanlı HDMI ve VGA çıkışı
- 8 Megapiksel çözünürlüğe kadar kayıt
- 2 SATA HDD, her bir HDD için 10TB
- Ağ bağlantısı kesildiğinde depolama güvenilirliğini artırmak için ANR teknolojisi
- Bulut yükseltme desteği

Özellikler

Model	NVR302-08S-P8	NVR302-16S-P8	NVR302-16S-P16
Video/Ses Girişi			
IP Video Girişi	8-ch	16-ch	16-ch
İki Yönlü Ses Girişi	1-ch, RCA		
Ağ			
Gelen Bant Genişliği	160Mbps		
Giden Bant Genişliği	96Mbps	96Mbps	96Mbps
Uzak Kullanıcılar	128		
Protokoller	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE,SSL,TLS,HTTPS		
Video/Ses Çıkışı			
HDMI/VGA Çıkışı	VGA: 1024X768@60,1280X720@60,1280X1024@60,1920X1080@50,1920X1080@60 HDMI: 4k(3840x2160@30),4k(3840x2160@60),1024X768@60,1280X720@60,1280X1024@60,1920X1080@50,1920X1080@60		
Kayıt Çözünürlüğü	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF		
Ses Çıkışı	1-ch, RCA		
Senkron Oynatma	8-ch	16-ch	16-ch
Koridor Mod Ekran	3/4/5/7/9	3/4/5/7/9/10/12/16	3/4/5/7/9/10/12/16
Kod Çözme			
Kod Çözme Formatı	Ultra265/H.265/H.264		
Canlı Görüntü/Oynatma	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF		
Kabiliyet	1 x 4K@30, 2 x 4MP@30, 3 x 3MP@25, 4 x 1080P@30, 8 x 720P@30	1 x 4K@30, 2 x 4MP@30, 3 x 3MP@25, 4 x 1080P@30, 8 x 720P@30,16 x D1	1 x 4K@30, 2 x 4MP@30, 3 x 3MP@25, 4 x 1080P@30, 8 x 720P@30,16 x D1
Hard Disk			
SATA	2 SATA arayüz		
Kapasite	Her bir disk için 10TB		
Smart			
VCA Tespiti	Yüz algılama, İzinsiz giriş algılama, Çapraz çizgi algılama, Ses algılama, Odak algılama, Sahne değişikliği algılama, Otomatik izleme.		
VCA Arama	Yüz arama, Davranış arama		
İstatistiksel Analiz	Kişi sayma		
Harici Arayüz			
Network Arayüzü	1 RJ-45 10M/100M/1000M kendinden uyarlamalı Ethernet Arayüzü		
USB Arayüzü	Ön panel: 1 x USB2.0, Arka panel: 1 x USB2.0		


Alarm Giriş	4-ch		
Alarm Çıkış	1-ch		
PoE			
Arayüz	8 bağımsız 100Mbps PoE ağ arabirimi		16 bağımsız 100Mbps PoE ağ arabirimi
Max Güç	Tek giriş için Max 30W Toplamda Max 130W (her biri için 16.25W)	Tek giriş için Max 30W Toplamda Max 130W (her biri için 16.25W)	Tek giriş için Max 30W Toplamda Max 240W (her biri için 15W)
Desteklenen Standart	IEEE 802.3af/at		
Genel			
Güç Kaynağı	220V AC Güç Tüketimi: ≤9 W(HDD hariç)		
Çalışma Ortamı	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F), Nem ≤ 90% RH(yoğuşmasız)		
Boyutlar (En×Derinlik×Yükseklik)	380mm ×315mm × 49.1mm(15.0" × 12.4" ×1.9")		
Ağırlık (HDD hariç)	≤2.4kg (5.29 lb)		

Boyutlar

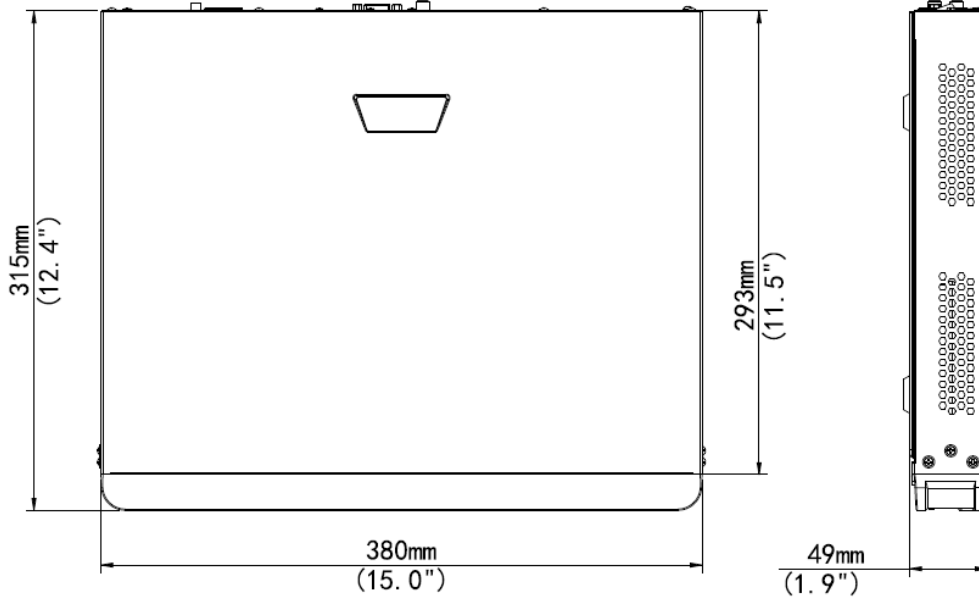

Arka Panel

NVR302-16S-P8 'ı örnek alalım.

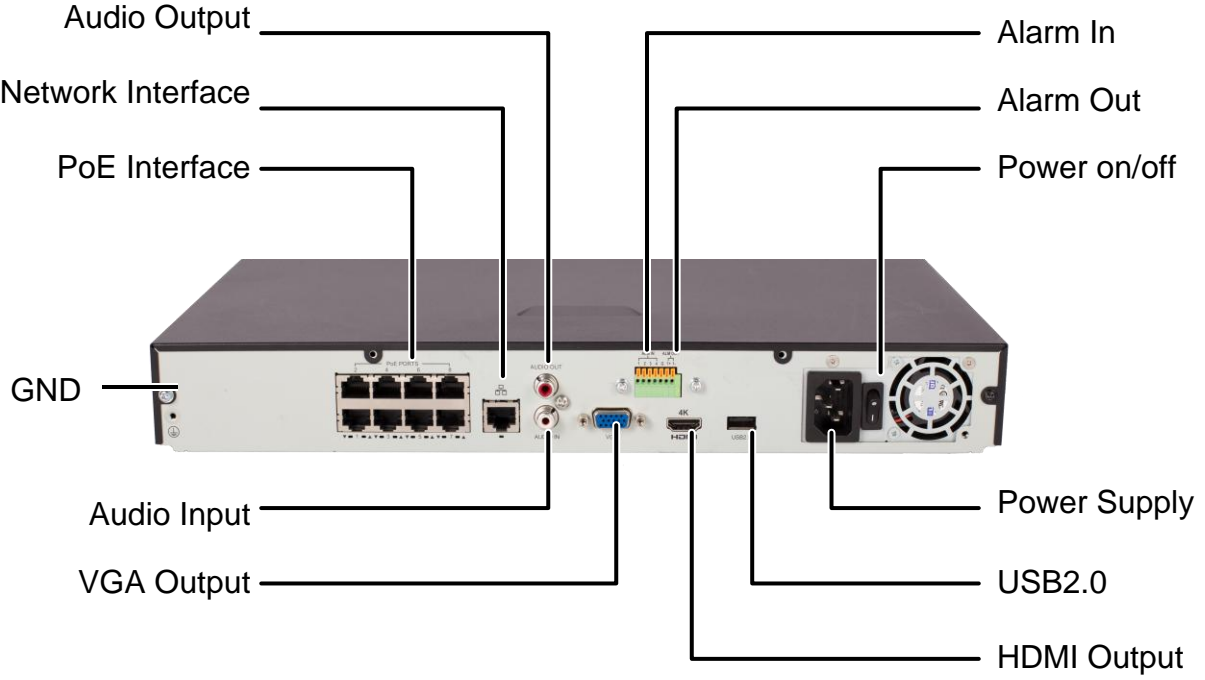

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

Email: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://sgcdn.uniview.com>

©2017 Zhejiang Uniview Technologies Co.,Ltd. Tüm hakları saklıdır.

*Ürün özellikleri ve kullanılabilirliği önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.