

# 4MP Lighthunter WDR IR Ağ Dome Kamera

IPC3734SE-ADZK-I0



## Temel Özellikler



- 4MP,1/1.8" CMOS sensörlü yüksek kaliteli görüntü
- Ana akışta 2688\*1520@30fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Akıllı izinsiz giriş önleme, Yanlış alarm filtrelemeyi destekler, Çizgi ihlali destekler, İzinsiz giriş ihlali, Alana girmek, Alandan ayrılma algılama
- Yüz yakalama, Anlık en iyi fotoğrafı yakalama, Alandaki maskeli yüzleri algılama
- Kişi sayma, İnsan yoğunluğunu ve yoğunluğu izleme, Farklı istatistiksel senaryo oluşturma
- LightHunter teknolojisi, düşük aydınlatma ortamında ultra yüksek görüntü kalitesi sağlar
- 120 dB'ye kadar Optik WDR (Geniş Dinamik Aralık)
- Dahili ısıtıcı, düşük sıcaklıkta normal başlatmayı destekler
- DC12V veya PoE (IEEE 802.3af) güç kaynağı
- DC'de  $\pm\%25$ 'lik geniş voltaj aralığı
- Ses 1 girişi ve 1 çıkışı, Alarm 2 girişi ve 1 çıkışı


## Specifications

IPC3734SE-ADZK-I0					
<b>Kamera</b>					
Sensor	1/1.8", 4.0 megapiksel, aşamalı tarama, CMOS				
Min. Aydınlatma	Renk:0.0005 lüks (F1.2, AGC AÇIK) IR ile 0 lüks				
Gece/Gündüz	Otomatik anahtarlı IR-cut filtresi (ICR)				
Deklanşör	Otomatik/Manuel, 1 ~ 1/100000s				
Ayar açısı	Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 355°				
WDR	120dB				
S/N	>56dB				
<b>Lens</b>					
Lens tipi	2.8~12mm@F1.2, AF otomatik odaklama ve motorlu zoom lensi				
Iris	Sabit				
Görüş alanı	42.6°~113.7°				
Görüş alanı	24.1°~59.0°				
Görüş alanı	4.12°~74.38°				
<b>DORI</b>					
DORI Mesafesi	Lens (mm)	Algılama (m)	gözlemle (m)	Tanımak (m)	Tanımla (m)
	2.8	68.0(223.0ft)	27.2(89.2ft)	13.6(44.6ft)	6.8(22.3ft)
	12	166.2(545.2ft)	66.5(218.1ft)	33.2(109.0ft)	16.6(54.5ft)
<b>Aydınlatıcı</b>					
IR Aralığı	40 m'ye (131 ft) kadar IR aralığı				
dalga boyu	850nm				
IR Açık/Kapalı Kontrolü	Otomatik/Manuel				
<b>Video</b>					
Video Sıkıştırma	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
Kare Hızı	Ana Yayın: 4MP (2688*1520), Max 30fps; Alt Yayın: 1080P (1920*1080), Max 30fps; Üçüncü Yayın: D1 (720*576), Max 30fps;				
Video Bit Aralığı	128 Kbps~16 Mbps				
ROI	8 alana kadar, Koridor mode				
Video yayın	Üç Yayın				
OSD	8 OSD'e kadar				
Gizlilik Maskesi	Sahne başına 4 adede kadar alan				
<b>Görüntü</b>					
Beyaz Denge	Otomatik/ Açık/İnce Ayar/Sodyum Lamba/ Kilitli/Auto2				
Dijital gürültü azaltma	2D/3D DNR				
Akıllı IR	Destekler				
Döndürme	Normal / Dikey Çevir / Yatay Çevir / 180 ° / 90 ° Saat Yönünde / 90 ° Saat yönünün tersine				
HLC	Destekler				
BLC	Destekler				
buğu giderme	Dijital Buğu Çözme				
<b>Akıllı</b>					
Akıllı izinsiz giriş önleme	Yanlış alarm filtrelemeyi destekler, Çizgi ihlali destekler, İzinsiz giriş, Alana girmek, Alandan ayrılma algılama				

Yüz yakalama	Destek, Yüz özellikleri: Cinsiyet, Yaş aralığı, Gözlük, Maske
Kişi sayma	Kişi sayma, İnsan yoğunluğunu ve yoğunluğu izleme
<b>Olaylar</b>	
Temel Algılama	Hareket algılama, Ses algılama, Kurcalama alarmı
Genel Fonksiyon	Filigran, IP Adresi Filtreleme, Alarm girişi, Alarm çıkışı, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulaması, Kullanıcı Kimlik Doğrulaması
<b>Ses</b>	
Ses Sıkıştırma	G.711U, G.711A
Ses Bit Hızı	64 Kbps
İki Yönlü Ses	Destekler
Bastırma	Destekler
Örnekleme oranı	8KHz
<b>Depolama</b>	
Harici Depolama	256 GB'a kadar Micro SD kart desteği
Ağ Depolama	ANR,NAS(NFS)
<b>Ağ</b>	
Protokoller	IPv4, IPv6,IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS,UNICAST/MULTICAST
Entegrasyon Uyumu	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
Kullanıcı/Ana Bilgisayar	32 kullanıcıya kadar. 3 kullanıcı seviyesi: yönetici, operatör ve ortak kullanıcı
Güvenlik	Parola koruması, güçlü parola, HTTPS şifreleme, RTSP için temel ve özet kimlik doğrulama, HTTP için özet kimlik doğrulama, TLS 1.2, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama
İzleme	EZStation EZLive EZView
Web Tarayıcı	Canlı görüntü için eklenti gerekir: IE10 ve üstü, Chrome 45 ve üstü, Firefox 52 ve üstü, Edge 79 ve üstü
<b>Arayüz</b>	
Ses G/Ç	1/1
Alarm G/Ç	2/1
Seri port	Yok
Dahili Mikrofon	Destekler
Dahili hoparlör	Yok
Dahili Isırtıcı	Destekler
Video çıkışı	1 BNC
Ağ	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
<b>Sertifikasyonlar</b>	
EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014)
Güvenlik	CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01)
Çevresel	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
Koruma	IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10 (IEC 62262:2002)
<b>Genel</b>	
Güç	DC12V(±25%), PoE(IEEE 802.3af) Güç tüketimi: Max 10W

Boyutlar (Ø x H)	Ø 162mm x 149mm(Φ6.4" x 5.9")
Net Ağırlık	1.5Kg(3.31lb)
Çalışma Ortamı	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing)
Depolama Ortamı	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing)
Aşırı gerilim koruması	6KV
Reset button	Support

## Dimensions

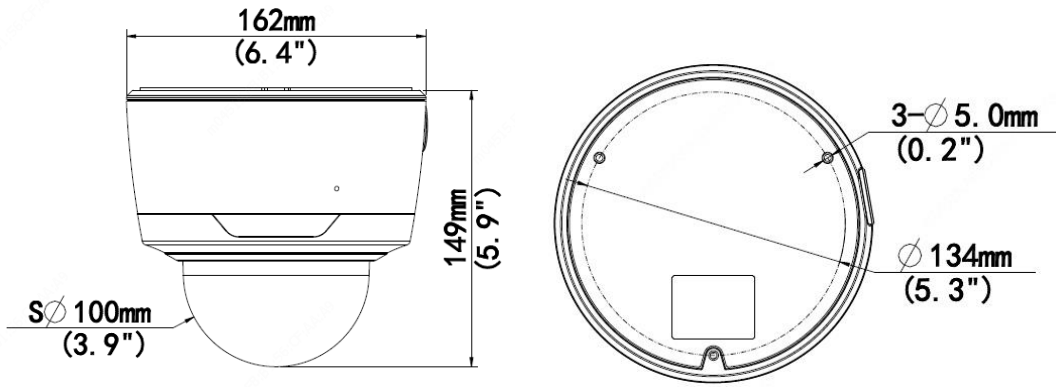

## Aksesuarlar

TR-WM04-IN

Duvar Bağlantısı



TR-UP06-IN

Direk Bağlantısı



TR-SE24-IN

Sarkıt Bağlantısı



TR-SE24-A-IN





Sarkıt Bağlantısı



TR-CM24-IN

Sarkıt Bağlantısı

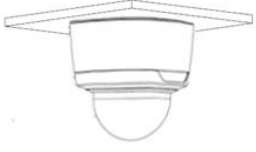

Asma Tavan Bağlantısı	Duvar Bağlantısı
TR-A01-IN(optional)	TR-WM04-IN
	
Direk Bağlantısı	Kapalı Sarkit Bağlantısı
TR-UP06-IN+ TR-WM04-IN	TR-SE24-IN/TR-SE24-A-IN + TR-CM24-IN
	

**Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.**

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China (310051)

Email: [overseasbusiness@uniview.com](mailto:overseasbusiness@uniview.com); [globalsupport@uniview.com](mailto:globalsupport@uniview.com)

<http://www.uniview.com>

©2021-2022 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

\*Product specifications and availability are subject to change without notice.